




30X30 PRİZMATİK PANEL ARMATÜR

ÜRÜN KODU

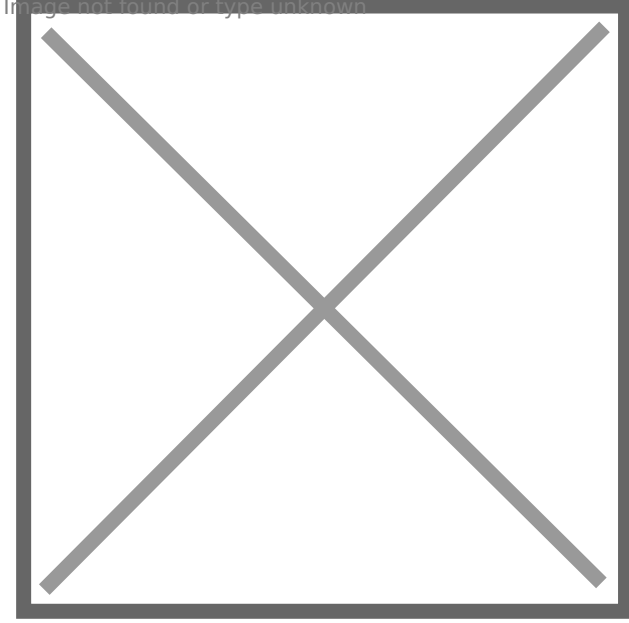

OPTİK ve ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Gücü (Watt)	18 W
Işık Akısı (Lümen)	2.400 lmn
Armatür Verimliliği (Lümen / Watt)	lmn / W
Giriş Gerilimi [V]	90-285 V
Frekans [Hz]	Hz
Işık Rengi (Kelvin)	
Güç Faktörü	Hz
Renksel Geri Verim İndeksi	

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5MM DKP SAC
Işık Kaynağı	
Led Ömrü	60.000
PCB	1,4MM ALUMINYUM
Difüzör	
Ürün Garanti	5 YIL
IP Koruma Sınıfı	
Kullanım Şekli	



OPSİYONEL SEÇENEKLER

Kasa Rengi

Işık Rengi (Kelvin)

Acil Kit Kullanımı

EVET

Dali Kullanımı

EVET

ÖLÇÜLER

Genişlik (mm)

Uzunluk (mm)

Yükseklik (mm)

Delik Çapı (mm)

Dış Çap (mm)

Ürün Çapı (mm)