

DEKORATİF ARMATÜRLER

GELE
CEĞE
IŞIK
OLU
YORUZ

MODALED





HAKKIMIZDA

Türkiye’de ilk ledli aydınlatma armatürü üreten firmalardan biri olarak, 2010 yılından bu yana, büyük bir tutkuyla yaşam alanlarındaki konforu arttırmak adına, gerekli olan ledli aydınlatma ürünlerini tasarlıyoruz. Firmamız, bu yolda ihtiyaçlarınızı karşılayan birçok projede yer almış ve bunu en başarılı şekilde sahaya yansıtmıştır. İşimize duyduğumuz bu tutku, hem teknolojik ilerlemeyle hem de ekibimizin gücüyle daha da artmaktadır.

Sürekli gelişen ve artan kalitede ürün üretme politikamız ve her daim yanımızda olan kaliteye önem veren müşterilerimiz sayesinde, bizi bugün Türkiye genelinde milyonlarca adet ledli aydınlatma ürün üretme gücüne ulaştırdı. Bu güne kadar kendi sektörümüzde hep ilkleri yapmayı başardık. Sürekli AR-GE çalışmalarımız, sizi en uygun ürünlere ulaştırmak için devam etmektedir. En uygun ve ergonomik tasarımı lambalarımız sayesinde kesintisiz ve sürekli aydınlatma programımız siz kullanıcılar için, en büyük hedeflerimizdir.

Yüksek tavan aydınlatma, market aydınlatmaları, depo aydınlatmaları ve mağaza aydınlatmaları için, siz değerli müşterilerimizin ihtiyaç duydukları aydınlatmayı en verimli şekilde sağlamak adına, en uygun tasarımı ürünleri ile MODALED her an yanınızda.

Bize değer veren ve güven duyan müşterilerimizden aldığımız ilhamla sürekli olarak hem teknolojimize hem de ekibimizin gücüne yatırımlarımıza devam ettik, edeceğiz.



MARKET



FABRİKA



DEPO



EĞİTİM



MAĞAZA



SAĞLIK

**DAHA
ÇOK**  ömür
 ışık
 kalite
 tasarruf

5 YIL
GARANTİ

**YERLİ
ÜRETİM**



ÜRETİM

Aydınlatma sistemlerinde ki ergonomik ürün tasarımlarımız sayesinde, gerekli olan ışığı en uygun açıda, homojen bir şekilde dağıtarak, ortam aydınlatılması tam anlamıyla karşılanır. Modaled tam 5 yıl garanti ile kesintisiz uzun yıllar aydınlık sunar. Böylece kullanıcı açısından aydınlatma giderleri en az maliyetle çözümlenmiş olur.

PROJE

Modaled, fabrika, market, mağaza, depo, sağlık ve eğitim alanlarında, aydınlatma da ihtiyaç duyulan konfora yönelik en uygun ürünlerle projelerinizin eksiksiz tamamlanması hedeflenir. Bu doğrultuda, güvenle sürdürülebilir politikamız sayesinde iş bitiminde de sizleri yalnız bırakmadan, işinin takipçisi olur.

MÜHENDİSLİK

Modaled ekibi, her proje üzerinde titizlikle çalışılır ve aydınlatma hesaplarını en doğru şekilde yapar. Maksimum performans hedeflenerek tasarlanan yüksek kalitede ergonomik ürünler sayesinde uzun yıllar kesintisiz aydınlığınız sağlanır. Bu sayede, projelerinizin ışık verimi artarken aydınlatma için maliyetleriniz minimuma iner.



GELE CEĞE IŞIK OLU YORUZ





A.101



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANLIĞI



CELİKRAY
ASANSÖR KILAVUZ RAYLARI



HAVELSAN



İlamet
metal nakliye sanayi ve tic. ltd. şti.



REFERANSLAR





Lufian



TÜRKİYE CUMHURİYET
MERKEZ BANKASI

mesa®
1969



MODA*Life*



PAULMARK

Penti



TAI



TAMER
KALIP VE İSKELE SİSTEMLERİ
FORMWORK AND SCAFFOLDING SYSTEMS

TRT



REFERANSLAR

NevGross
TOPTAN MARKET



ÖNEM

SARAR



sekerçiler



VIOLA
OFİS



yunus
marketler zinciri



5 YIL
GARANTİ

**HO
MO
JEN**
IŞIK DAĞILIMI

DÜŞÜK
**ENERJİ
TÜKETİMİ**



NEDEN MODALED?

TAMAMEN
YERLİ
ÜRETİM

UZUN
ÖMÜR



YÜKSEK
IŞIK
GÜCÜ

OPTİMUM
**PER
FOR
MANS**



SIVA ALTI DEKO. RATIF AYDIN LATMA



67X70 GÖMME LINEER ARMATÜR



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)	Kesim Ölçüleri (mm)
LNR026SA6770OPL116	26/44	2.340-3.924	3000/4000/6500	67x1160x70	55x1150
LNR032SA6770OPL144	33/55	2.925-4.905	3000/4000/6500	67x1440x70	55x1430
LNR032SA6770OPL∞	∞	∞	3000/4000/6500	67x∞x70	55x∞

95X92 GÖMME LINEER ARMATÜR



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)	Kesim Ölçüleri (mm)
LNR026SA9592OPL116	26/44	2.340-3.924	3000/4000/6500	95x1160x92	85x1150
LNR032SA9592OPL144	33/55	2.925-4.905	3000/4000/6500	95x1440x92	85x1430
LNR032SA9592OPL∞	∞	∞	3000/4000/6500	95x∞x92	85x∞

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya	Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Işık Kaynağı	Mid Power LED	Güç Faktörü	> 0.95
Led Ömrü	60.000 Saat	Frekans [Hz]	50/60 Hz
Optik	Opal Difüzör	IP Koruması	IP30
Ürün Garanti	5 Yıl	Kullanım Şekli	Sıva Altı

100x80 GÖMME LINEER ARMATÜR



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)	Kesim Ölçüleri (mm)
LNR026SA10080OPL116	26/44	2.340-3.924	3000/4000/6500	100x1160x80	88x1150
LNR032SA10080OPL144	33/55	2.925-4.905	3000/4000/6500	100x1440x80	88x1430
LNR032SA10080OPL∞	∞	∞	3000/4000/6500	100x∞x80	88x∞

GÖMME DAVUL ARMATÜR



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)	Kesim Ölçüleri (mm)
DVL026SA77OPL30	26	3.120	3000/4000/6500	300x77	288x77
DVL039SA77OPL40	39	4.680	3000/4000/6500	400x77	388x77
DVL065SA77OPL60	65	7.800	3000/4000/6500	620x77	608x77
DVL143SA77OPL80	143	17.160	3000/4000/6500	800x77	788x77
DVL039SA95OPL400	39	4.680	3000/4000/6500	400x95	388x95
DVL143SA95OPL80	143	17.160	3000/4000/6500	800x95	788x95
DVL260SA95OPL100	260	31.200	3000/4000/6500	1000x95	988x95
DVL331SA95OPL120	332	39.780	3000/4000/6500	1200x95	1188x95

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum Ekstruzyon
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
Optik	Opal Difüzör
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	> 0.95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Altı



RADIUS DİKDÖRTGEN GÖMME ARMATÜR



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)	Kesim Ölçüleri (mm)
RDS026SA77OPL3030DVL	26	3.120	3000/4000/6500	300x300x77	288x288
RDS052SA77OPL3060DVL	52	6.240	3000/4000/6500	300x600x77	288x588
RDS104SA77OPL6060DVL	104	12.480	3000/4000/6500	600x600x77	588x588
RDS104SA77OPL30120DVL	104	12.480	3000/4000/6500	300x1200x77	288x1188
RDS208SA77OPL60120DVL	208	24.960	3000/4000/6500	600x1200x95	588x1188

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum Ekstrüzyon	Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya	Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Işık Kaynağı	Mid Power LED	Güç Faktörü	> 0.95
Led Ömrü	60.000 Saat	Frekans [Hz]	50/60 Hz
Optik	Opal Difüzör	IP Koruması	IP30
Ürün Garanti	5 Yıl	Kullanım Şekli	Sıva Altı

RADIUS LINEER GÖMME ARMATÜR



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)	Kesim Ölçüleri (mm)
LNR013SA77OPL1160DVL	13/26	1.560/3.120	3000/4000/6500	110x590x77	98x578
LNR026SA77OPL11120DVL	26/44	3.120/5.000	3000/4000/6500	110x1160x77	98x1148
LNR026SA77OPL1660DVL	26	3.120	3000/4000/6500	160x600x77	148x588
LNR52SA77OPL16120DVL	52	6.240	3000/4000/6500	160x1200x77	148x1188

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum Ekstruzyon
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
Optik	Opal Difüzör
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renkssel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	> 0.95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Altı






**SIVA
ÜSTÜ
VE SARKIT
DEKO.
RATİF
AYDIN
LATMA**



30x40 LINEER ARMATÜR


LINEER ARMATÜR

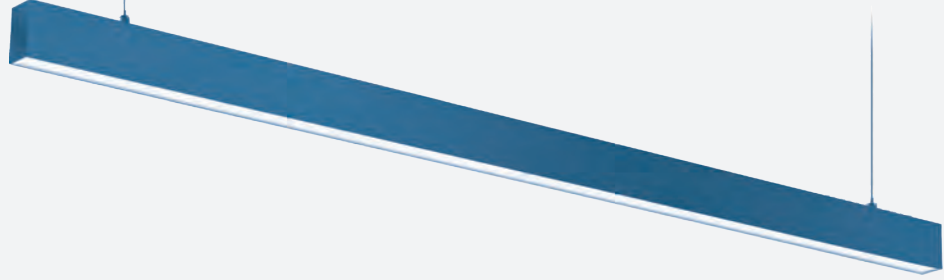

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
LNR026SU3040OPL120	26	2.340	3000/4000/6500	30x1130x40
LNR032SU3040OPL150	32	2.880	3000/4000/6500	30x1420x40
LNR0SU3040OPL∞	∞	∞	3000/4000/6500	30x∞x40

65x85 LINEER ARMATÜR

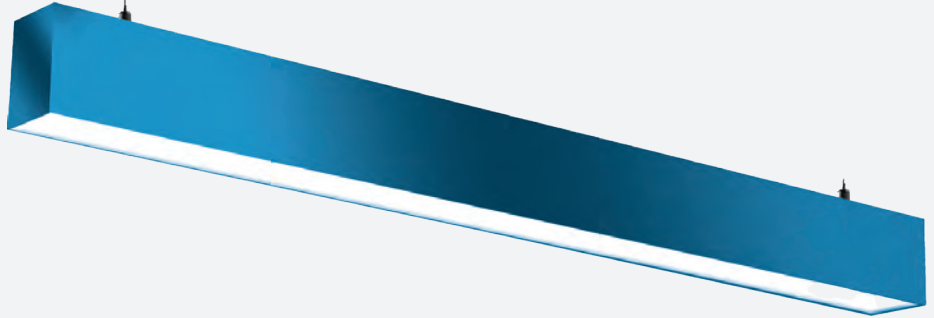

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
LNR013SU6585OPL50	13	1.170	3000/4000/6500	65x500x85
LNR026SU6585OPL100	26	2.340	3000/4000/6500	65x1000x85
LNR039SU6585OPL150	39	3.510	3000/4000/6500	65x1500x85
LNR052SU6585OPL200	52	4.680	3000/4000/6500	65x2000x85
LNR0SU6585OPL∞	∞	∞	3000/4000/6500	65x∞x85

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum Ekstruzyon	Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya	Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Işık Kaynağı	Mid Power LED	Güç Faktörü	> 0.95
Led Ömrü	60.000 Saat	Frekans [Hz]	50/60 Hz
Optik	Opal Difüzör	IP Koruması	IP30
Ürün Garanti	5 Yıl	Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Sarkıt

50x70 LINEER ARMATÜR



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
LNR010SU5070OPL50	10-15	900-1.350	3000/4000/6500	50x500x70
LNR020SU5070OPL100	20-30	1.800-2.700	3000/4000/6500	50x1000x70
LNR030SU5070OPL150	30-45	2.700-4.050	3000/4000/6500	50x1500x70
LNR045SU5070OPL200	45-60	4.050-5.400	3000/4000/6500	50x2000x70
LNR0SU5070OPL∞	∞	∞	3000/4000/6500	50x∞x70

ORBILIN ARMATÜR



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
ORBN026WLNRI16CM77MM	26-43	2.340-3.870	3000/4000/6500	120x1160x77
ORBN032WLNRI144CM77MM	32-54	2.880-4.860	3000/4000/6500	120x1440x77
ORBN∞77MM	∞	∞	3000/4000/6500	120x∞x77


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum Ekstruzyon
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
Optik	Opal Difüzör
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	> 0.95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Sarkıt



TWIST ARMATÜR

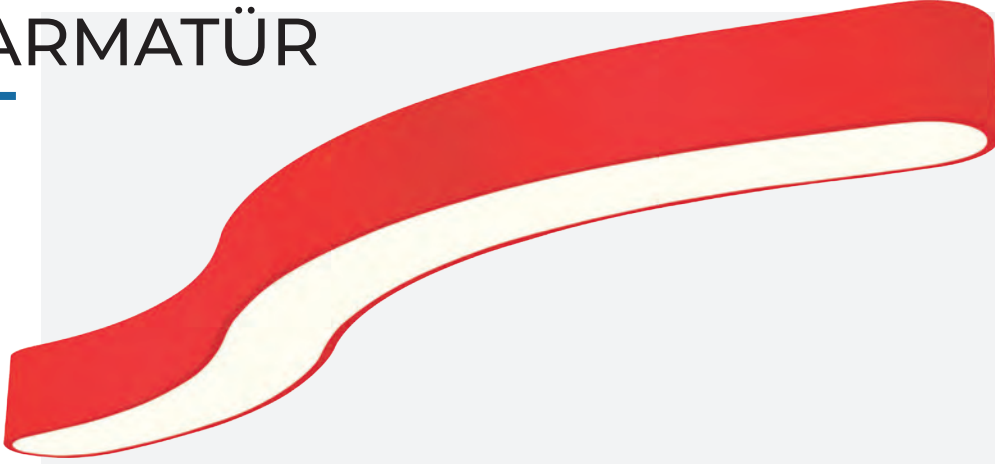

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
TWST032W150CM77MM	33-55	2.925-4.905	3000/4000/6500	110x1500x77
TWST065W280CM77MM	65-109	5.850-9.810	3000/4000/6500	110x2800x77
TWST∞77MM	∞	∞	3000/4000/6500	110x∞x77

OVALIUS ARMATÜR



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
OVLS071W30150CM77MM	71-120	6.390-10.800	3000/4000/6500	300x1500x77
OVLS∞77MM	∞	∞	3000/4000/6500	300x∞x77

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum Ekstruzyon
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
Optik	Opal Difüzör
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renkset Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	> 0.95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Sarkıt


TRIOVAL ARMATÜR



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
TRVL039W60CM77MM	39-66	3.510-5.895	3000/4000/6500	600x600x77
TRVL078W120CM77MM	78-130,8	7.020-11.772	3000/4000/6500	1200x1200x77
TRVL∞77MM	∞	∞	3000/4000/6500	∞x77

SCUOVAL ARMATÜR

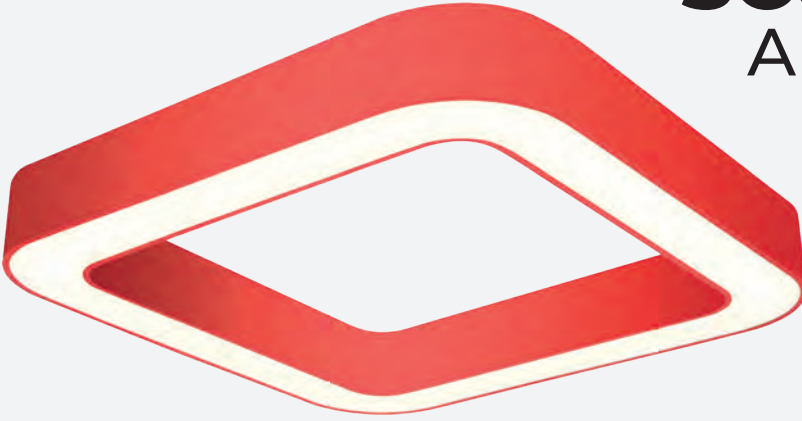

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
SCVL052W6060CM77MM	52-87	4.680-7.830	3000/4000/6500	600x600x77
SCVL104W120120CM77MM	104-174	9.360-15.660	3000/4000/6500	1200x1200x77
SCVL∞77MM	∞	∞	3000/4000/6500	∞x77

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum Ekstruzyon
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
Optik	Opal Difüzör
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	> 0.95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Sarkıt



ORBIOVAL ARMATÜR



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
ORBVL045W60CM77MM	45-76	4.050-6.840	3000/4000/6500	620x77
ORBVL058W80CM77MM	58	5.220	3000/4000/6500	800x77
ORBVL065W90CM77MM	65	5.850	3000/4000/6500	900x77
ORBVL071W100CM77MM	71	6.390	3000/4000/6500	1000x77
ORBVL084W120CM77MM	84	7.560	3000/4000/6500	1200x77
ORBVL143W200CM77MM	143	12.870	3000/4000/6500	2000x77
ORBVL364W500CM77MM	364	32.760	3000/4000/6500	5000x77

ORBİORUM ARMATÜR



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
ORBRM026W30CM77MM	26	2.340	3000/4000/6500	300x77
ORBRM039W40CM77MM	39	3.510	3000/4000/6500	400x77
ORBRM065W60CM77MM	65	5.850	3000/4000/6500	600x77
ORBRM143W80CM77MM	143	12.870	3000/4000/6500	800x77
ORBRM260W100CM77MM	260	23.400	3000/4000/6500	1000x77
ORBRM331W120CM77MM	331	29.790	3000/4000/6500	1200x77

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum Ekstruzyon
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
Optik	Opal Difüzör
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	> 0.95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Sarkıt

SCUORUM ARMATÜR



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
SCRM039W6060CM77MM	39-104	3.510-9.360	3000/4000/6500	600x600x77
SCRM039W120120CM77MM	39-104	3.510-9.360	3000/4000/6500	300x1200x77

TRIORUM ARMATÜR



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
TRRM045W60CM77MM	45-76	4.050-6.840	3000/4000/6500	600x600x77
TRRM156W120CM77MM	156-261	14.040-23.490	3000/4000/6500	1200x1200x77
TRRM∞77MM	∞	∞	3000/4000/6500	∞x77

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum Ekstruzyon
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
Optik	Opal Difüzör
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	> 0.95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Sarkıt

MODALED

Adres İvedik OSB Mah.
1435. Cad. No: 34
Yenimahalle/ANKARA

T: +90 312 395 18 19

F: +90 312 395 36 37

www.modaled.com.tr

info@modaled.com.tr

