

ENDÜSTRİYEL ARMATÜRLER

GELE
CEĞE
IŞIK
OLU
YORUZ

MODALED





HAKKIMIZDA

Türkiye’de ilk ledli aydınlatma armatürü üreten firmalardan biri olarak, 2010 yılından bu yana, büyük bir tutkuyla yaşam alanlarındaki konforu arttırmak adına, gerekli olan ledli aydınlatma ürünlerini tasarlıyoruz. Firmamız, bu yolda ihtiyaçlarınızı karşılayan birçok projede yer almış ve bunu en başarılı şekilde sahaya yansıtmıştır. İşimize duyduğumuz bu tutku, hem teknolojik ilerlemeyle hem de ekibimizin gücüyle daha da artmaktadır.

Sürekli gelişen ve artan kalitede ürün üretme politikamız ve her daim yanımızda olan kaliteye önem veren müşterilerimiz sayesinde, bizi bugün Türkiye genelinde milyonlarca adet ledli aydınlatma ürün üretme gücüne ulaştırdı. Bu güne kadar kendi sektörümüzde hep ilkleri yapmayı başardık. Sürekli AR-GE çalışmalarımız, sizi en uygun ürünlere ulaştırmak için devam etmektedir. En uygun ve ergonomik tasarımlı lambalarımız sayesinde kesintisiz ve sürekli aydınlatma programımız siz kullanıcılar için, en büyük hedeflerimizdir.

Yüksek tavan aydınlatma, market aydınlatmaları, depo aydınlatmaları ve mağaza aydınlatmaları için, siz değerli müşterilerimizin ihtiyaç duydukları aydınlatmayı en verimli şekilde sağlamak adına, en uygun tasarımlı ürünleri ile MODALED her an yanınızda.

Bize değer veren ve güven duyan müşterilerimizden aldığımız ilhamla sürekli olarak hem teknolojimize hem de ekibimizin gücüne yatırımlarımıza devam ettik, edeceğiz.



MARKET



FABRİKA



DEPO



EĞİTİM



MAĞAZA



SAĞLIK

MODALED

**DAHA
ÇOK** ➡ ömür
➡ ışık
➡ kalite
➡ tasarruf

5 YIL
GARANTİ

**YERLİ
ÜRETİM**



ÜRETİM

Aydınlatma sistemlerinde ki ergonomik ürün tasarımlarımız sayesinde, gerekli olan ışığı en uygun açıda, homojen bir şekilde dağıtarak, ortam aydınlatılması tam anlamıyla karşılanır. Modaled tam 5 yıl garanti ile kesintisiz uzun yıllar aydınlık sunar. Böylece kullanıcı açısından aydınlatma giderleri en az maliyetle çözümlenmiş olur.

PROJE

Modaled, fabrika, market, mağaza, depo, sağlık ve eğitim alanlarında, aydınlatma da ihtiyaç duyulan konfora yönelik en uygun ürünlerle projelerinizin eksiksiz tamamlanması hedeflenir. Bu doğrultuda, güvenle sürdürülebilir politikamız sayesinde iş bitiminde de sizleri yalnız bırakmadan, işinin takipçisi olur.

MÜHENDİSLİK

Modaled ekibi, her proje üzerinde titizlikle çalışılır ve aydınlatma hesaplarını en doğru şekilde yapar. Maksimum performans hedeflenerek tasarlanan yüksek kalitede ergonomik ürünler sayesinde uzun yıllar kesintisiz aydınlığınız sağlanır. Bu sayede, projelerinizin ışık verimi artarken aydınlatma için maliyetleriniz minimuma iner.



GELE CEĞE IŞIK OLU YORUZ





A.101



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANLIĞI



CELİKRAY
ASANSÖR KILAVUZ RAYLARI



HAVELSAN



ilamet
metal nakliye sanayi ve tic. ltd. şti.





REFERANSLAR





Lufian



TÜRKİYE CUMHURİYET
MERKEZ BANKASI

mesa®
1969



MODA*Life*



PAULMARK

Penti



TAI



TAMER
KALIP VE İSKELE SİSTEMLERİ
FORMWORK AND SCAFFOLDING SYSTEMS

TRT



REFERANSLAR

NevGross
TOPTAN MARKET



ÖNEM

SARAR



sekerçiler

TRT FM



Türkşeker



VIOLA
OFİS



yunus
marketler zinciri



5 YIL
GARANTİ

**HO
MO
JEN**
IŞIK DAĞILIMI

DÜŞÜK
**ENERJİ
TÜKETİMİ**



NEDEN MODALED?

TAMAMEN
YERLİ
ÜRETİM

UZUN
ÖMÜR



YÜKSEK
İŞIK
GÜCÜ

OPTİMUM



**PER
FOR
MANS**



EN.. ..DÜS TRIYEL ..ARMA TÜRLER



50CM TMS PRİZMATİK ARMATÜR





115 lm/W

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
TMS016YT50PRZ	16	1.840	3000/4000/6500	150x500x89
TMS035YT50PRZ	35	4.025	3000/4000/6500	150x500x89

100CM TMS PRİZMATİK ARMATÜR



115 lm/W

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
TMS035YT100PRZ	35	4.025	3000/4000/6500	150x1000x89
TMS070YT100PRZ	70	8.050	3000/4000/6500	150x1000x89



STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya RAL KODLU
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,4mm Alüminyum
Optik	Prizmatik Di izör
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	>95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Tavaya Montaj

150CM TMS PRİZMATİK ARMATÜR



115 lm/W



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
TMS051YT150PRZ	51	5.865	3000/4000/6500	150x1500x89
TMS106YT150PRZ	106	12.190	3000/4000/6500	150x1500x89

115 lm/W



ÜRÜN TEKNİK TABLO



Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
TMS070YT200PRZ	70	8.050	3000/4000/6500	150x2000x89
TMS140YT200PRZ	140	16.100	3000/4000/6500	150x2000x89

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya RAL KODLU
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,4mm Alüminyum
Optik	Prizmatik Di izör
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	>95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Tavaya Montaj




100CM TMS PRO ARMATÜR

**145 lm/W**

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
TMS072YT100PRO	72	10.440	3000/4000/6500	150x1000x89

150CM TMS PRO ARMATÜR

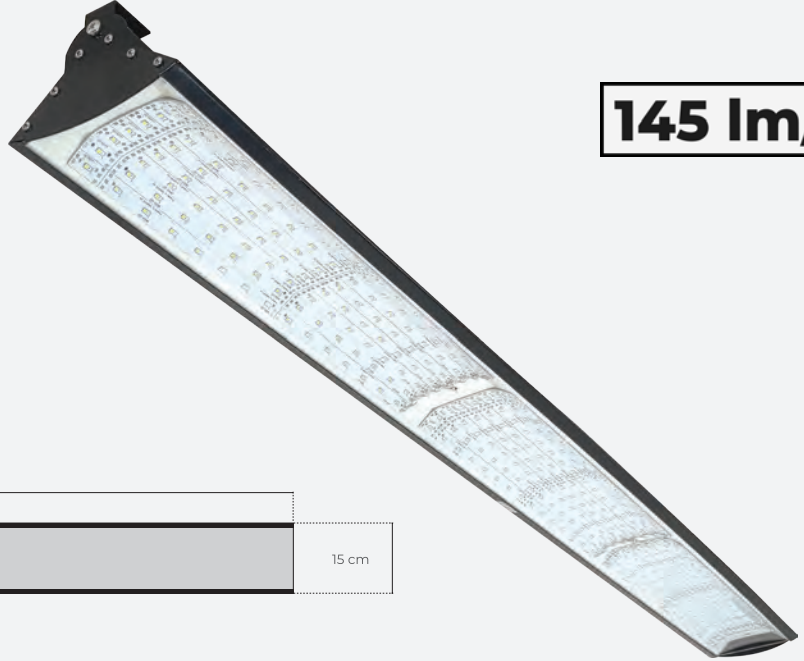**145 lm/W**

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
TMS108YT100PRO	108	15.660	3000/4000/6500	150x1500x89

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya RAL KODLU
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,4mm Alüminyum
Optik	Temperli Cam
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	>95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP54
Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Tavaya Montaj

200CM TMS PRO ARMATÜR

145 lm/W



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
TMS144YT100PRO	144	20.880	3000/4000/6500	150x2000x89


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya RAL KODLU
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,4mm Alüminyum
Optik	Temperli Cam
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	>95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP54
Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Tavaya Montaj



50CM TMSLINE ARMATÜR




115 lm/W

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
TMSLN016LNR50PRZ	16	1.840	3000/4000/6500	150x500x89

100CM TMSLINE ARMATÜR



115 lm/W

ÜRÜN TEKNİK TABLO



Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
TMSLN035LNR100PRZ	35	4.025	3000/4000/6500	150x1000x89

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya RAL KODLU
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,4mm Alüminyum
Optik	Prizmatik Di izör
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	>95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Tavaya Montaj

115 lm/W




150CM TMSLINE ARMATÜR

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
TMSLN51LNR150PRZ	51	5.865	3000/4000/6500	150x1500x89

115 lm/W



200CM TMSLINE ARMATÜR

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
TMSLN70LNR200PRZ	70	8.050	3000/4000/6500	150x2000x89


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya RAL KODLU
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,4mm Alüminyum
Optik	Prizmatik Di izör
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	>95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Tavaya Montaj




60CM OPTOMA ARMATÜR

**YENİ
ÜRÜN****155 lm/W****ÜRÜN TEKNİK TABLO**

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
OPTM065YT60CM	65	10.075	3000/4000/6500	200X600X60
OPTM090YT60CM	90	13.950	3000/4000/6500	200X600X60

90CM OPTOMA ARMATÜR

**YENİ
ÜRÜN****155 lm/W****ÜRÜN TEKNİK TABLO**

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
OPTM108YT90CM	108	17.820	3000/4000/6500	200X900X60
OPTM126YT90CM	126	19.530	3000/4000/6500	200X900X60
OPTM144YT90CM	144	22.475	3000/4000/6500	200X900X60

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


Gövde	0,5mm DKP Sac
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya RAL KODLU
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,4mm Alüminyum
Optik	Yüksek Işık Geçirgenli Akrilik
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renkset Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	>95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Tavaya Montaj

120CM OPTOMA ARMATÜR

155 lm/W

**YENİ
ÜRÜN**



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
OPTM162YT120CM	162	25.110	3000/4000/6500	200X1200X60
OPTM178YT120CM	178	26.040	3000/4000/6500	200X1200X60
OPTM198YT120CM	198	30.690	3000/4000/6500	200X1200X60

60CM OPTOMA-X ARMATÜR

145 lm/W

**YENİ
ÜRÜN**



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
OPTMX033YT60CM	33	4.785	3000/4000/6500	200X600X60
OPTMX054YT60CM	54	7.830	3000/4000/6500	200X600X60
OPTMX066YT60CM	66	9.570	3000/4000/6500	200X600X60


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya RAL KODLU
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,4mm Alüminyum
Optik	Yüksek Işık Geçirgenli Akrilik
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	>95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Tavaya Montaj




90CM OPTOMA-X ARMATÜR

**YENİ
ÜRÜN****145 lm/W****ÜRÜN TEKNİK TABLO**

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
OPTMX080YT90CM	80	11.600	3000/4000/6500	200X900X60
OPTMX100YT90CM	100	14.500	3000/4000/6500	200X900X60
OPTMX127YT90CM	127	18.415	3000/4000/6500	200X900X60
OPTMX148YT90CM	148	21.460	3000/4000/6500	200X900X60

120CM OPTOMA-X ARMATÜR

**YENİ
ÜRÜN****145 lm/W****ÜRÜN TEKNİK TABLO**

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
OPTMX170YT90CM	170	24.650	3000/4000/6500	200X1200X60
OPTMX200YT90CM	200	29.000	3000/4000/6500	200X1200X60
OPTMX226YT90CM	226	32.770	3000/4000/6500	200X1200X60
OPTMX254YT90CM	254	36.830	3000/4000/6500	200X1200X60


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya RAL KODLU
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,4mm Alüminyum
Optik	Yüksek Işık Geçirgenli Akrilik
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	>95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Tavaya Montaj

STRONO ARMATÜR

YENİ
ÜRÜN



133 lm/W

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
STRN075WYT40CM	75	11.600	3000/4000/6500	415X150
STRN100WYT40CM	100	14.500	3000/4000/6500	415X150
STRN150WYT40CM	150	18.415	3000/4000/6500	415X150


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Alüminyum
Işık Kaynağı	LED
Led Ömrü	50.000 saat
Lens	Acrylic
Derece Seçenekleri	0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
Optik	Yüksek kaliteli

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	>95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP66
Ürün Garanti	Siva Üstü/Tavaya Montaj



60CM LUNA MAX ARMATÜR

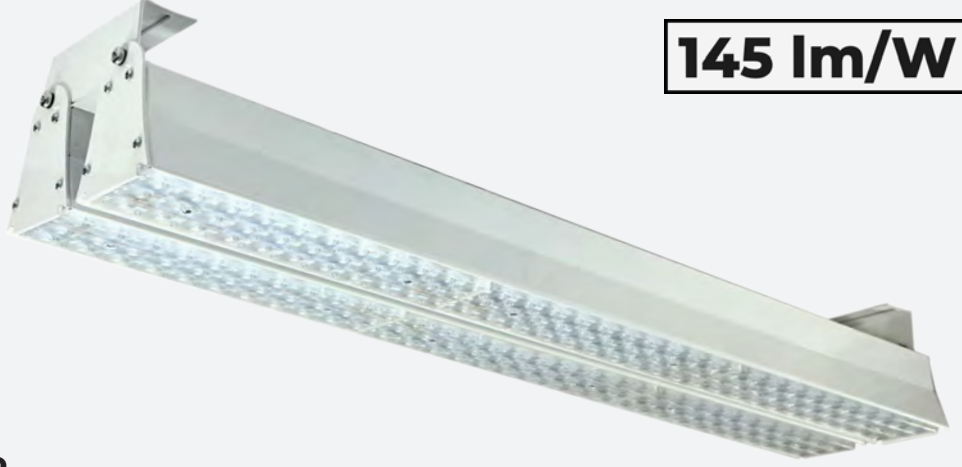**YENİ
ÜRÜN****145 lm/W****ÜRÜN TEKNİK TABLO**

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
LNAMX033LNS60CM	033	4.785	3000/4000/6500	600x80x100
LNAMX046LNS60CM	046	6.670	3000/4000/6500	600x80x100

90CM LUNA MAX ARMATÜR

**YENİ
ÜRÜN****145 lm/W****ÜRÜN TEKNİK TABLO**

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
LNAMX060LNS90CM	060	8.700	3000/4000/6500	900x80x100
LNAMX070LNS90CM	070	10.150	3000/4000/6500	900x80x100


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya RAL KODLU
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,4mm Alüminyum
Optik	Yüksek Verimli PMMA
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	>95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Tavaya Montaj

120CM LUNA MAX ARMATÜR

145 lm/W

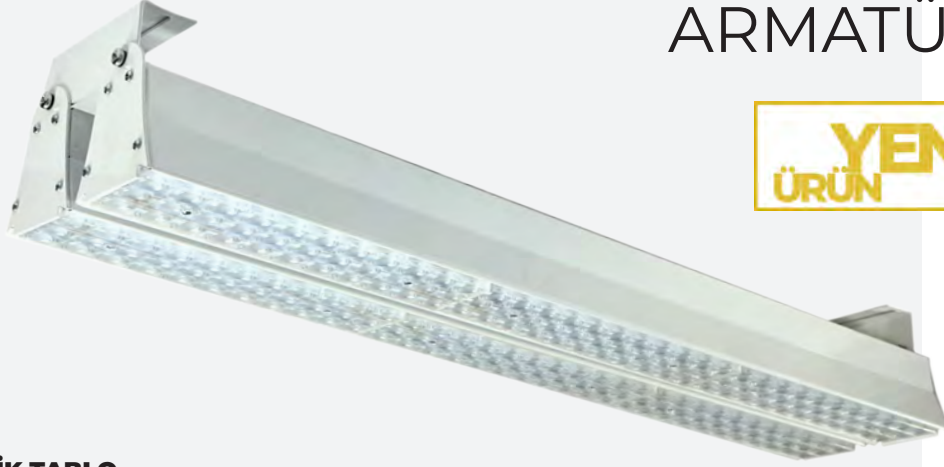

**YENİ
ÜRÜN**

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
LNAMX080LNS120CM	080	11.600	3000/4000/6500	1200x80x100
LNAMX093LNS120CM	093	13.485	3000/4000/6500	1200x80x100
LNAMX106LNS120CM	106	15.370	3000/4000/6500	1200x80x100

150CM LUNA MAX ARMATÜR

145 lm/W



**YENİ
ÜRÜN**

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
LNAMX116LNS150CM	116	16.820	3000/4000/6500	1500x80x100
LNAMX132LNS150CM	132	17.820	3000/4000/6500	1500x80x100
LNAMX149LNS150CM	149	20.115	3000/4000/6500	1500x80x100

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya RAL KODLU
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,4mm Alüminyum
Optik	Yüksek Verimli PMMA
Ürün Garanti	5 Yıl


Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	>95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Tavaya Montaj



180CM LUNA MAX ARMATÜR

YENİ
ÜRÜN

145 lm/W

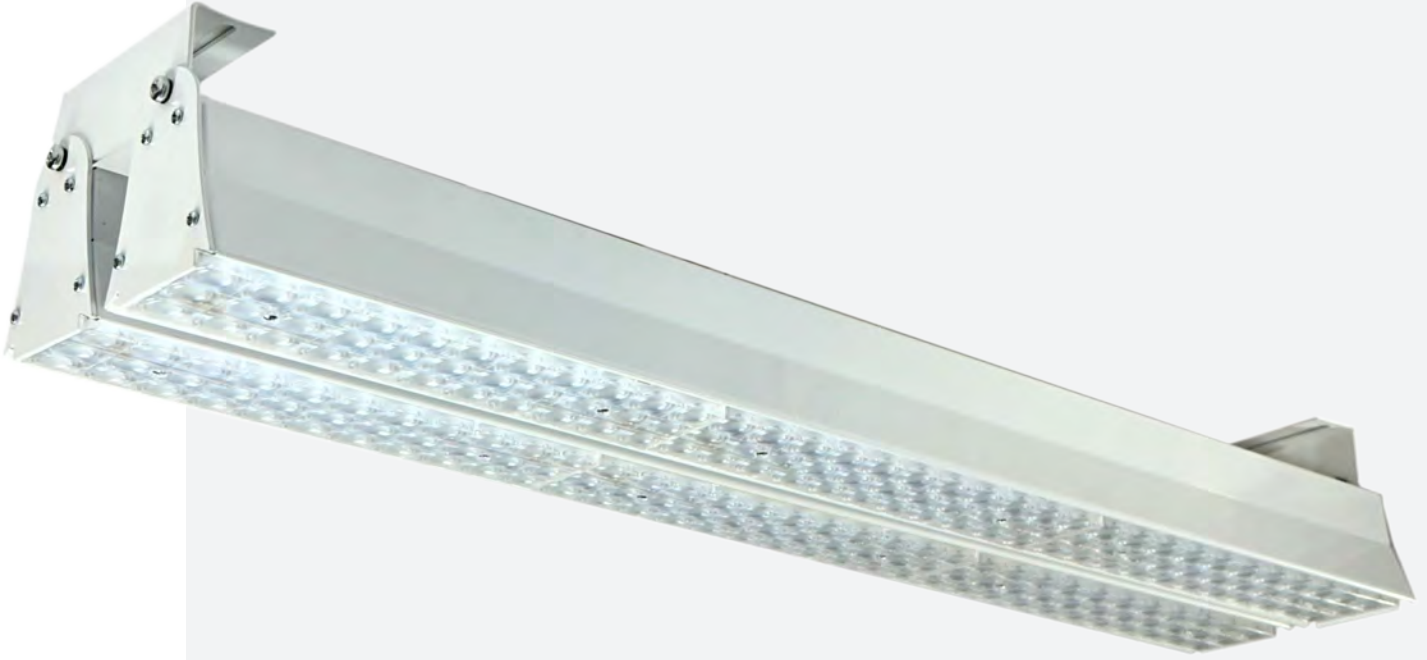

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
LNAMX158LNS180CM	158	21.330	3000/4000/6500	1800x80x100
LNAMX178LNS180CM	178	24.030	3000/4000/6500	1800x80x100

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya RAL KODLU
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,4mm Alüminyum
Optik	Yüksek Verimli PMMA
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	>95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Tavaya Montaj

125 lm/W



LUNA OPAL ARMATÜR

**YENİ
ÜRÜN**

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
LNA018OPL60CM	018	2.250	3000/4000/6500	80X600x100
LNA030OPL90CM	030	3.750	3000/4000/6500	80X900x100
LNA040OPL120CM	040	5.000	3000/4000/6500	80X1200x100
LNA048OPL150CM	048	6.000	3000/4000/6500	80X1500x100
LNA060OPL180CM	060	7.500	3000/4000/6500	80X1800x100

145 lm/W



LUNA LENS ARMATÜR

**YENİ
ÜRÜN**

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
LNA024LNS60CM	024	3.000	3000/4000/6500	80X600x100
LNA035LNS90CM	035	4.375	3000/4000/6500	80X900x100
LNA048LNS120CM	048	6.000	3000/4000/6500	80X1200x100
LNA060LNS150CM	060	7.500	3000/4000/6500	80X1500x100
LNA070LNS180CM	070	8.750	3000/4000/6500	80X1800x100


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya RAL KODLU
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,4mm Alüminyum
Optik	Opal Difüzör
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	>95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Tavaya Montaj



90W-150W LED PROJEKTÖR

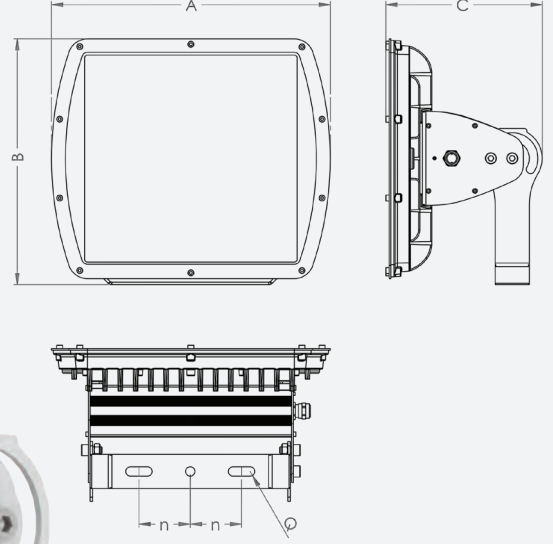
133 lm/W

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PRJ090W32320CM1A	90	12.000	3000/4000/6500	325x300x180
PRJ100W3230CM1A	100	13.500	3000/4000/6500	325x300x180
PRJ120W3230CM1A	120	15.600	3000/4000/6500	325x300x180
PRJ150W3230CM1A	150	19.500	3000/4000/6500	325x300x180

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Ölçüsel su geçirmez
Işık Kaynağı	2 şeritli LED
Led Ömrü	100.000 saat
Lens	Alüminyum kaplı
Derece Seçenekleri	0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
Optik	Yüksek kaliteli


Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	>95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP66
Ürün Garanti	Sıva Üstü/Tavaya Montaj



200W-300W LEDPROJEKTÖR

ÜRÜN TEKNİK TABLO


Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PRJ200W6630CM2A	200	25.000	3000/4000/6500	600x300x180
PRJ250W6630CM2A	250	31.500	3000/4000/6500	600x300x180
PRJ300W6630CM2A	300	37.500	3000/4000/6500	600x300x180



400W-500W LEDPROJEKTÖR

ÜRÜN TEKNİK TABLO


Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PRJ400W9930CM3A	400	50.000	3000/4000/6500	990x350x150
PRJ500W9930CM3A	500	62.500	3000/4000/6500	990x350x150



550W-600W LEDPROJEKTÖR

ÜRÜN TEKNİK TABLO


Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PRJ550W6860CM4A	550	66.000	3000/4000/6500	680x600x200
PRJ600W6860CM4A	600	72.500	3000/4000/6500	680x600x200



880W-1000W LEDPROJEKTÖR

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PRJ800W9960CM6A	800	96.000	3000/4000/6500	990x600x200
PRJ1000W9960CM6A	1000	120.000	3000/4000/6500	990x600x200






STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum Enjeksiyon
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
Lens	Polimer Enjeksiyon PMMA
Derece Seçenekleri	30° - 45° - 60° - 90°
Optik	IK08 Temperli Cam

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	>95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP66
Ürün Garanti	Sıva Üstü/Tavaya Montaj



KANOPI AYDINLATMA

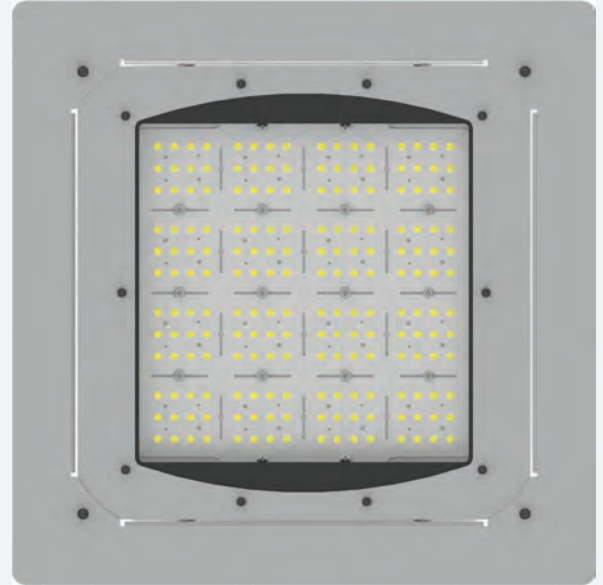133 lm/W

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
KNP090W4343CM	90	11.250	3000/4000/6500	430X430X90
KNP100W4343CM	100	12.500	3000/4000/6500	430X430X90
KNP150W4343CM	150	18.750	3000/4000/6500	430X430X90

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum Enjeksiyon
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
Lens	Polimer Enjeksiyon PMMA
Derece Seçenekleri	30° - 45° - 60° - 90°
Optik	IK08 Temperli Cam

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	>95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP66
Ürün Garanti	Sıva Üstü/Tavaya Montaj

ALUMİNYUM ETANJ ARMATÜR

125 lm/W



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
ETJ018IP6560CMALM	018	2.250	3000/4000/6500	600x75x60
ETJ030IP6590CMALM	030	3.750	3000/4000/6500	900x75x60
ETJ040IP65120CMALM	040	5.000	3000/4000/6500	1200x75x60
ETJ054IP65150CMALM	048	6.000	3000/4000/6500	1500x75x60
ETJ054IP65180CMALM	058	7.250	3000/4000/6500	1800x75x60

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


Gövde	Aluminyum Ekstruzyon
Gövde Rengi	ELokal/RAL Kod
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,6mm Termal
Optik	Opal Dif izör
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	>95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP65
Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Sarkıt/Tavaya Montaj



LOVO POLİKARBON ETANJ ARMATÜR

YENİ
ÜRÜN



125 lm/W

ÜRÜN TEKNİK TABLO


Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
LVO018IP6560CMPLK	018	2.250	3000/4000/6500	600x45x65
LVO030IP6590CMPLK	030	3.750	3000/4000/6500	900x45x65
LVO040IP65120CMPLK	040	5.000	3000/4000/6500	1200x45x65
LVO048IP65150CMPLK	048	6.000	3000/4000/6500	1500x45x65
LVO058IP65180CMPLK	058	7.250	3000/4000/6500	1800x45x65

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Polikarbon	Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Gövde Rengi	Gri	Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Işık Kaynağı	Mid Power LED	Güç Faktörü	>95
Led Ömrü	60.000 Saat	Frekans [Hz]	50/60 Hz
PCB	1,6mm Termal	IP Koruması	IP65
Optik	Opal Di izör	Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Sarkıt/Tavaya Montaj
Ürün Garanti	5 Yıl		

LOVO OVAL POLİKARBON ETANJ ARMATÜR

**YENİ
ÜRÜN**

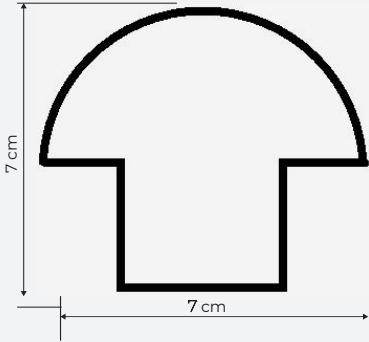

125 lm/W

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
LVOL018IP6560CMPLK	018	2.250	3000/4000/6500	600x70x70
LVOL030IP6590CMPLK	030	3.750	3000/4000/6500	900x70x70
LVOL040IP65120CMPLK	040	5.000	3000/4000/6500	1200x70x70
LVOL048IP65150CMPLK	048	6.000	3000/4000/6500	1500x70x70
LVOL058IP65180CMPLK	058	7.250	3000/4000/6500	1800x70x70

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Polikarbon	Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Gövde Rengi	Gri	Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Işık Kaynağı	Mid Power LED	Güç Faktörü	>95
Led Ömrü	60.000 Saat	Frekans [Hz]	50/60 Hz
PCB	1,6mm Termal	IP Koruması	IP65
Optik	Opal Di izör	Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Sarkıt/Tavaya Montaj
Ürün Garanti	5 Yıl		

















ANKARA FABRİKA

İvedik OSB Mah. 1435. Cad. no:34
Yenimahalle/ANKARA

İSTANBUL SHOWROOM-DEPO

Hadımköy Mah. Denizatı Sk. No:1
Arnavutköy/İSTANBUL

MODALED

T: +90 312 395 18 19

F: +90 312 395 36 37

www.modaled.com.tr

info@modaled.com.tr

