

ÜRÜN KATALOĞU

GELE
CEĞE
IŞIK
OLU
YORUZ

MODALED





HAKKIMIZDA

Türkiye’de ilk ledli aydınlatma armatürü üreten firmalardan biri olarak, 2010 yılından bu yana, büyük bir tutkuyla yaşam alanlarındaki konforu arttırmak adına, gerekli olan ledli aydınlatma ürünlerini tasarlıyoruz. Firmamız, bu yolda ihtiyaçlarınızı karşılayan birçok projede yer almış ve bunu en başarılı şekilde sahaya yansıtmıştır. İşimize duyduğumuz bu tutku, hem teknolojik ilerlemeyle hem de ekibimizin gücüyle daha da artmaktadır.

Sürekli gelişen ve artan kalitede ürün üretme politikamız ve her daim yanımızda olan kaliteye önem veren müşterilerimiz sayesinde, bizi bugün Türkiye genelinde milyonlarca adet ledli aydınlatma ürün üretme gücüne ulaştırdı. Bu güne kadar kendi sektörümüzde hep ilkleri yapmayı başardık. Sürekli AR-GE çalışmalarımız, sizi en uygun ürünlere ulaştırmak için devam etmektedir. En uygun ve ergonomik tasarımı lambalarımız sayesinde kesintisiz ve sürekli aydınlatma programımız siz kullanıcılar için, en büyük hedeflerimizdir.

Yüksek tavan aydınlatma, market aydınlatmaları, depo aydınlatmaları ve mağaza aydınlatmaları için, siz değerli müşterilerimizin ihtiyaç duydukları aydınlatmayı en verimli şekilde sağlamak adına, en uygun tasarımı ürünleri ile MODALED her an yanınızda.

Bize değer veren ve güven duyan müşterilerimizden aldığımız ilhamla sürekli olarak hem teknolojimize hem de ekibimizin gücüne yatırımlarımıza devam ettik, edeceğiz.



MARKET



FABRİKA



DEPO



EĞİTİM



MAĞAZA



SAĞLIK

MODALED

**DAHA
ÇOK** ➡ ömür
➡ ışık
➡ kalite
➡ tasarruf

5 YIL
GARANTİ

**YERLİ
ÜRETİM**



ÜRETİM

Aydınlatma sistemlerinde ki ergonomik ürün tasarımlarımız sayesinde, gerekli olan ışığı en uygun açıda, homojen bir şekilde dağıtarak, ortam aydınlatılması tam anlamıyla karşılanır. Modaled tam 5 yıl garanti ile kesintisiz uzun yıllar aydınlık sunar. Böylece kullanıcı açısından aydınlatma giderleri en az maliyetle çözümlenmiş olur.

PROJE

Modaled, fabrika, market, mağaza, depo, sağlık ve eğitim alanlarında, aydınlatma da ihtiyaç duyulan konfora yönelik en uygun ürünlerle projelerinizin eksiksiz tamamlanması hedeflenir. Bu doğrultuda, güvenle sürdürülebilir politikamız sayesinde iş bitiminde de sizleri yalnız bırakmadan, işinin takipçisi olur.

MÜHENDİSLİK

Modaled ekibi, her proje üzerinde titizlikle çalışılır ve aydınlatma hesaplarını en doğru şekilde yapar. Maksimum performans hedeflenerek tasarlanan yüksek kalitede ergonomik ürünler sayesinde uzun yıllar kesintisiz aydınlığınız sağlanır. Bu sayede, projelerinizin ışık verimi artarken aydınlatma için maliyetleriniz minimuma iner.





GELE CEĞE IŞIK OLU YORUZ





A.101



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANLIĞI



CELİKRAY
ASANSÖR KILAVUZ RAYLARI



HAVELSAN



ilamet
metal nakliye sanayi ve tic. ltd. şti.



REFERANSLAR





Lufian



TÜRKİYE CUMHURİYET
MERKEZ BANKASI

mesa®
1969



MODA*Life*

NETLOG
LOJİSTİK
GRUBU

PAULMARK

Penti

RTÜK
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU

TAI



TAMER
KALIP VE İSKELE SİSTEMLERİ
FORMWORK AND SCAFFOLDING SYSTEMS

TRT



REFERANSLAR

NevGross
TOPTAN MARKET



ÖNEM

SARAR



sekerçiler

TRT FM



Türkşeker



VIOLA
OFİS



yunus
marketler zinciri



5 YIL
GARANTİ

HO
MO
JEN
IŞIK DAĞILIMI

DÜŞÜK
ENERJİ
TÜKETİMİ



NEDEN MODALED?

TAMAMEN
YERLİ
ÜRETİM

UZUN
ÖMÜR



YÜKSEK
İŞIK
GÜCÜ

OPTİMUM



**PER
FOR
MANS**



EN.. ..DÜS TRIYEL ..ARMA TÜRLER





50CM TMS PRİZMATİK ARMATÜR

**115 lm/W**

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
TMS018TMJ50PRZ	18	2.400	3000/4000/6500	150x500x89
TMS036TMJ50PRZ	36	4.800	3000/4000/6500	150x500x89

100CM TMS PRİZMATİK ARMATÜR

**115 lm/W**

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
TMS036TMJ100PRZ	36	4.800	3000/4000/6500	150x1000x89
TMS072TMJ100PRZ	72	9.600	3000/4000/6500	150x1000x89



STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya RAL KODLU
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,4mm Alüminyum
Optik	Prizmatik Difüzör
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	> 0.95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Tavaya Montaj

150CM TMS PRİZMATİK ARMATÜR



115 lm/W



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
TMS054TMJ150PRZ	54	7.200	3000/4000/6500	150x1500x89
TMS108TMJ150PRZ	108	14.400	3000/4000/6500	150x1500x89

115 lm/W



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
TMS072TMJ200PRZ	72	9.600	3000/4000/6500	150x2000x89
TMS144TMJ200PRZ	144	19.200	3000/4000/6500	150x2000x89

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya RAL KODLU
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,4mm Alüminyum
Optik	Prizmatik Di izör
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	>95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Tavaya Montaj





2024 ÜRÜN KATALOĞU

5 YIL
GARANTİ

YERLİ
ÜRETİM

100CM TMS PRO ARMATÜR






145 lm/W

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
TMS072YT100PRO	72	10.440	3000/4000/6500	150x1000x89

150CM TMS PRO ARMATÜR

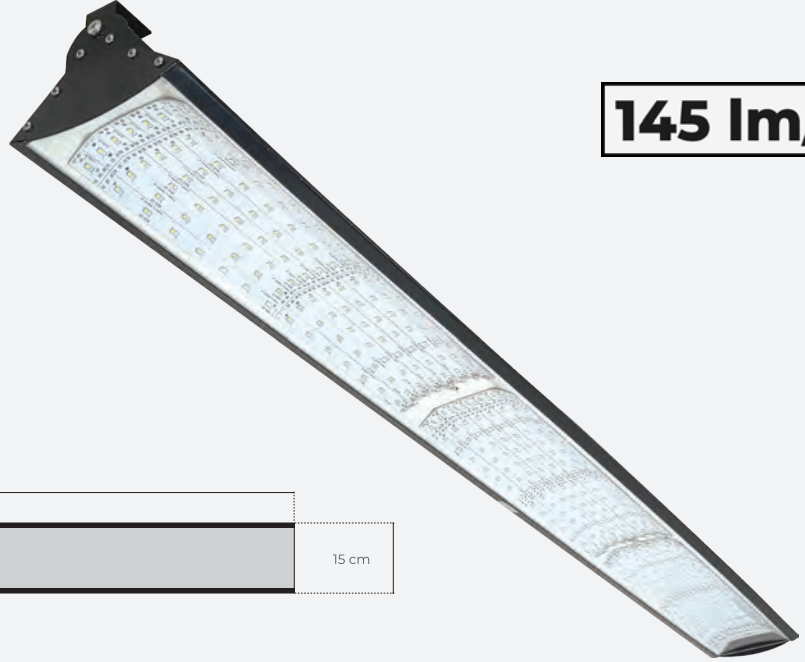

145 lm/W

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
TMS108YT100PRO	108	15.660	3000/4000/6500	150x1500x89

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya RAL KODLU
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,4mm Alüminyum
Optik	Temperli Cam
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	>95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP54
Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Tavaya Montaj

200CM TMS PRO ARMATÜR

145 lm/W



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
TMS144YT100PRO	144	20.880	3000/4000/6500	150x2000x89



STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya RAL KODLU
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,4mm Alüminyum
Optik	Temperli Cam
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renkset Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	>95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP54
Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Tavaya Montaj





50CM TMSLINE ARMATÜR

**115 lm/W**

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
TMSLN016LNR50PRZ	16	1.840	3000/4000/6500	150x500x89

100CM TMSLINE ARMATÜR

**115 lm/W**

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
TMSLN035LNR100PRZ	35	4.025	3000/4000/6500	150x1000x89

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


Gövde	0,5mm DKP Sac
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya RAL KODLU
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,4mm Alüminyum
Optik	Prizmatik Di izör
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	>95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Tavaya Montaj



150CM TMSLINE ARMATÜR


115 lm/W



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
TMSLN51LNR150PRZ	51	5.865	3000/4000/6500	150x1500x89

115 lm/W



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
TMSLN70LNR200PRZ	70	8.050	3000/4000/6500	150x2000x89


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya RAL KODLU
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,4mm Alüminyum
Optik	Prizmatik Di izör
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	>95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Tavaya Montaj




60CM OPTOMA ARMATÜR

155 lm/W**ÜRÜN TEKNİK TABLO**

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
OPTM065YT60CM	65	10.725	3000/4000/6500	200X600X60
OPTM090YT60CM	90	14.850	3000/4000/6500	200X600X60

90CM OPTOMA ARMATÜR

155 lm/W**ÜRÜN TEKNİK TABLO**

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
OPTM108YT90CM	108	17.820	3000/4000/6500	200X900X60
OPTM126YT90CM	126	20.790	3000/4000/6500	200X900X60
OPTM145YT90CM	145	23.925	3000/4000/6500	200X900X60

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya RAL KODLU
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,4mm Alüminyum
Optik	Yüksek Işık Geçirgenli Akrilik
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	>95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Tavaya Montaj

120CM OPTOMA ARMATÜR

155 lm/W



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
OPTM162YT120CM	162	26.730	3000/4000/6500	200X1200X60
OPTM180YT120CM	180	29.700	3000/4000/6500	200X1200X60
OPTM200YT120CM	200	33.000	3000/4000/6500	200X1200X60

60CM OPTOMA-X ARMATÜR

145 lm/W



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
OPTMX033YT60CM	33	4.620	3000/4000/6500	200X600X60
OPTMX054YT60CM	54	7.560	3000/4000/6500	200X600X60
OPTMX066YT60CM	66	9.240	3000/4000/6500	200X600X60


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya RAL KODLU
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,4mm Alüminyum
Optik	Yüksek Işık Geçirgenli Akrilik
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renkset Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	>95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Tavaya Montaj




90CM OPTOMA-X ARMATÜR

145 lm/W**ÜRÜN TEKNİK TABLO**

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
OPTMX080YT90CM	80	11.200	3000/4000/6500	200X900X60
OPTMX100YT90CM	100	14.000	3000/4000/6500	200X900X60
OPTMX127YT90CM	127	17.780	3000/4000/6500	200X900X60
OPTMX148YT90CM	148	20.720	3000/4000/6500	200X900X60

120CM OPTOMA-X ARMATÜR

145 lm/W**ÜRÜN TEKNİK TABLO**


Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
OPTMX170YT90CM	170	23.800	3000/4000/6500	200X1200X60
OPTMX200YT90CM	200	28.000	3000/4000/6500	200X1200X60
OPTMX226YT90CM	226	31.640	3000/4000/6500	200X1200X60
OPTMX254YT90CM	254	35.560	3000/4000/6500	200X1200X60

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya RAL KODLU
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,4mm Alüminyum
Optik	Yüksek Işık Geçirgenli Akrilik
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	>95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Tavaya Montaj

STRONO ARMATÜR



133 lm/W

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
STRN075WYT40CM	75	11.600	3000/4000/6500	415X150
STRN100WYT40CM	100	14.500	3000/4000/6500	415X150
STRN150WYT40CM	150	18.415	3000/4000/6500	415X150

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Ölçüsel Alüminyum Diekstrü	Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Işık Kaynağı	2 şıkâkâş J [v] JB	Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Led Ömrü	İşık âkâş [v] JB	Güç Faktörü	>95
Lens	âkâş J [v] JB Diekstrü 2 2	Frekans [Hz]	50/60 Hz
Derece Seçenekleri	İşık âkâş J [v] JB	IP Koruması	IP66
Optik	İşık âkâş J [v] JB	Ürün Garanti	Sıva Üstü/Tavaya Montaj



60CM LUNA MAX ARMATÜR

145 lm/W**ÜRÜN TEKNİK TABLO**

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
LNAMX033LNS60CM	033	4.455	3000/4000/6500	600x80x100
LNAMX046LNS60CM	046	6.210	3000/4000/6500	600x80x100

90CM LUNA MAX ARMATÜR

145 lm/W**ÜRÜN TEKNİK TABLO**

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
LNAMX060LNS90CM	060	8.100	3000/4000/6500	900x80x100
LNAMX070LNS90CM	070	9.450	3000/4000/6500	900x80x100


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Cövde	0,5mm DKP Sac
Cövde Rengi	Elektrostatik Boya RAL KODLU
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,4mm Alüminyum
Optik	Yüksek Verimli PMMA
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	>95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Tavaya Montaj

120CM LUNA MAX ARMATÜR

145 lm/W

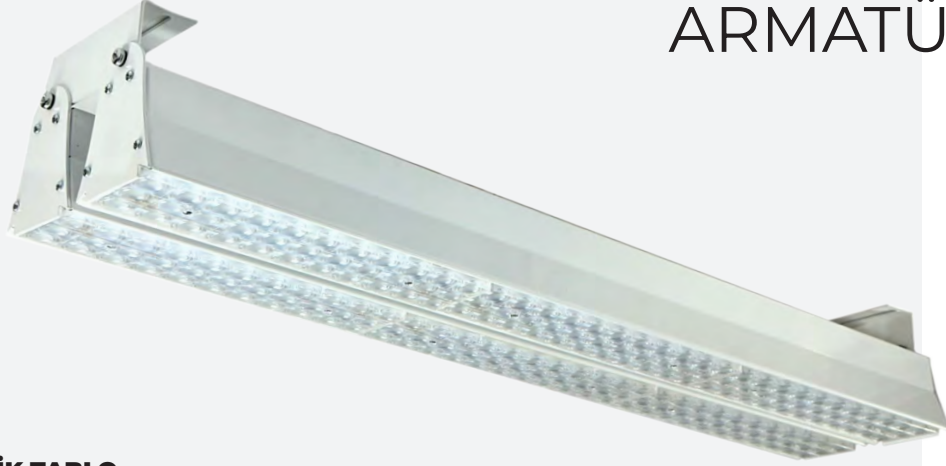

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
LNAMX080LNS120CM	080	10.800	3000/4000/6500	1200x80x100
LNAMX093LNS120CM	093	12.555	3000/4000/6500	1200x80x100
LNAMX106LNS120CM	106	14.310	3000/4000/6500	1200x80x100

150CM LUNA MAX ARMATÜR

145 lm/W



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
LNAMX116LNS150CM	116	15.660	3000/4000/6500	1500x80x100
LNAMX132LNS150CM	132	17.820	3000/4000/6500	1500x80x100
LNAMX149LNS150CM	149	20.115	3000/4000/6500	1500x80x100


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya RAL KODLU
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,4mm Alüminyum
Optik	Yüksek Verimli PMMA
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	>95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Tavaya Montaj



180CM LUNA MAX ARMATÜR

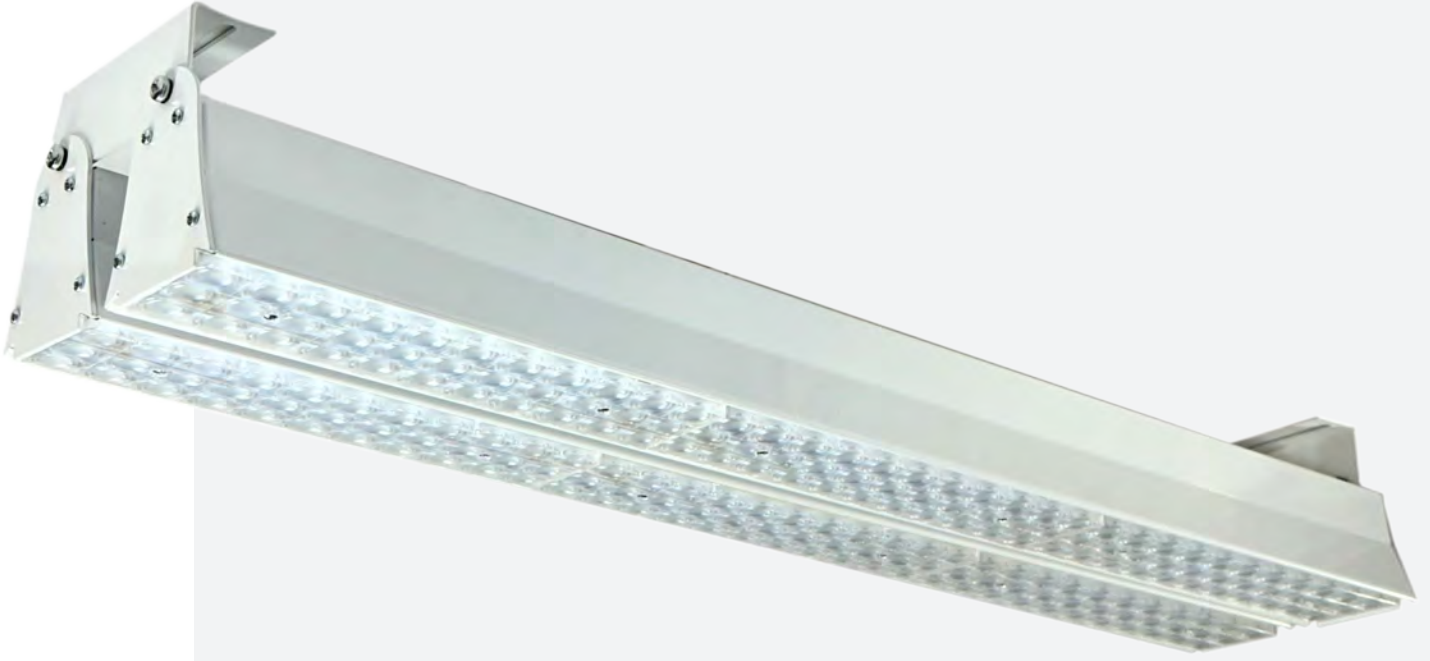145 lm/W**ÜRÜN TEKNİK TABLO**

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
LNAMX158LNS180CM	158	21.330	3000/4000/6500	1800x80x100
LNAMX178LNS180CM	178	24.030	3000/4000/6500	1800x80x100

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya RAL KODLU
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,4mm Alüminyum
Optik	Yüksek Verimli PMMA
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	>95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Tavaya Montaj

LUNA OPAL ARMATÜR

125 lm/W



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
LNA018OPL60CM	018	2.430	3000/4000/6500	80X600x100
LNA030OPL90CM	030	4.050	3000/4000/6500	80X900x100
LNA040OPL120CM	040	5.400	3000/4000/6500	80X1200x100
LNA048OPL150CM	048	6.480	3000/4000/6500	80X1500x100
LNA060OPL180CM	060	8.100	3000/4000/6500	80X1800x100

LUNA LENS ARMATÜR

145 lm/W



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
LNA024LNS60CM	024	2.430	3000/4000/6500	80X600x100
LNA035LNS90CM	035	4.050	3000/4000/6500	80X900x100
LNA048LNS120CM	048	5.400	3000/4000/6500	80X1200x100
LNA060LNS150CM	060	6.480	3000/4000/6500	80X1500x100
LNA070LNS180CM	070	8.100	3000/4000/6500	80X1800x100
LNA080LNS180CM	080	10.800	3000/4000/6500	80X1800x100


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya RAL KODLU
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,4mm Alüminyum
Optik	Opal Difüzör
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	>95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Tavaya Montaj



90W-150W LED PROJEKTÖR

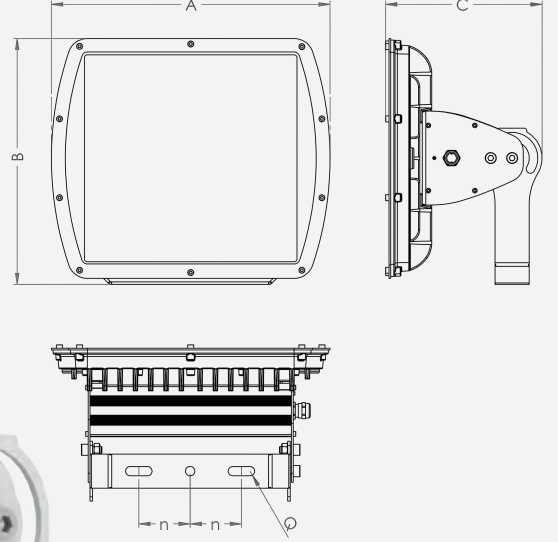**133 lm/W**

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PRJ090W32320CM1A	90	12.000	3000/4000/6500	325x300x180
PRJ100W3230CM1A	100	13.500	3000/4000/6500	325x300x180
PRJ120W3230CM1A	120	15.600	3000/4000/6500	325x300x180
PRJ150W3230CM1A	150	19.500	3000/4000/6500	325x300x180

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


Gövde	Aluminyum Enjeksiyon	Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Işık Kaynağı	Mid Power LED	Renksel Geri Verim İndeksi	>70
Led Ömrü	60.000 Saat	Güç Faktörü	> 0.95
Lens	Polimer Enjeksiyon PMMA	Frekans [Hz]	50/60 Hz
Derece Seçenekleri	30° - 45° - 60° - 90°	IP Koruması	IP66
Optik	IK08 Temperli Cam	Ürün Garanti	5 Yıl



200W-300W LEDPROJEKTÖR

ÜRÜN TEKNİK TABLO


Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PRJ200W6630CM2A	200	25.000	3000/4000/6500	600x300x180
PRJ250W6630CM2A	250	31.500	3000/4000/6500	600x300x180
PRJ300W6630CM2A	300	37.500	3000/4000/6500	600x300x180



400W-500W LEDPROJEKTÖR

ÜRÜN TEKNİK TABLO


Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PRJ400W9930CM3A	400	50.000	3000/4000/6500	990x350x150
PRJ500W9930CM3A	500	62.500	3000/4000/6500	990x350x150



550W-600W LEDPROJEKTÖR

ÜRÜN TEKNİK TABLO


Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PRJ550W6860CM4A	550	66.000	3000/4000/6500	680x600x200
PRJ600W6860CM4A	600	72.5000	3000/4000/6500	680x600x200



880W-1000W LEDPROJEKTÖR

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PRJ800W9960CM6A	800	96.000	3000/4000/6500	990x600x200
PRJ1000W9960CM6A	1000	120.000	3000/4000/6500	990x600x200






STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum Enjeksiyon
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
Lens	Polimer Enjeksiyon PMMA
Derece Seçenekleri	30° - 45° - 60° - 90°
Optik	IK08 Temperli Cam

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>70
Güç Faktörü	> 0.95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP66
Ürün Garanti	5 Yıl



KANOPI AYDINLATMA

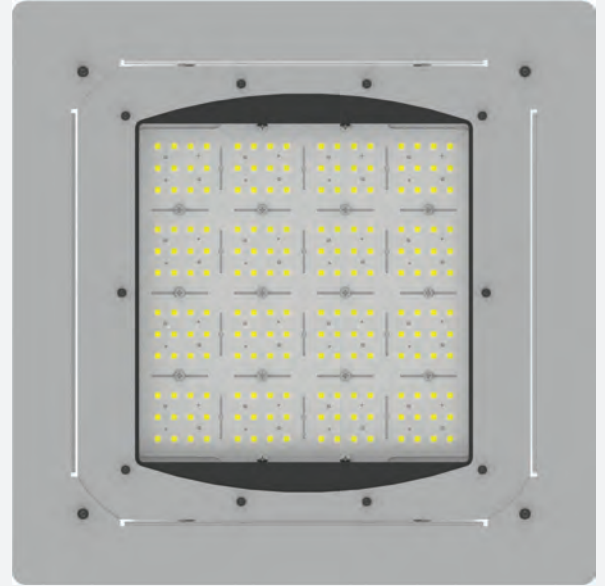133 lm/W

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
KNP090W4343CM	90	11.250	3000/4000/6500	430X430X90
KNP100W4343CM	100	12.500	3000/4000/6500	430X430X90
KNP150W4343CM	150	18.750	3000/4000/6500	430X430X90


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum Enjeksiyon
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
Lens	Polimer Enjeksiyon PMMA
Lens Seçenek	90° - 120°
Optik	IK08 Temperli Cam
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>70
Güç Faktörü	> 0.95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP66
Ağırlığı	7 Kg

ETANJ ARMATÜR

125 lm/W



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
ETJ018IP6550CMOPL	018	2.400	3000/4000/6500	500x75x60
ETJ030IP65100CMOPL	030	3.900	3000/4000/6500	1000x75x60
ETJ040IP65150CMOPL	040	5.200	3000/4000/6500	1500x75x60
ETJ054IP65200CMOPL	054	7.020	3000/4000/6500	2000x75x60


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Alüminyum Ekstruzyon
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya RAL KODLU
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,4mm Alüminyum
Optik	Opal Difüzör
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	> 0.95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP65
Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Tavaya Montaj



LOVO POLİKARBON ETANJ ARMATÜR

**125 lm/W**


ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
ETJ018IP6550CMOPL	018	2.400	3000/4000/6500	500x75x60
ETJ030IP65100CMOPL	030	3.900	3000/4000/6500	1000x75x60
ETJ040IP65150CMOPL	040	5.200	3000/4000/6500	1500x75x60
ETJ054IP65200CMOPL	054	7.020	3000/4000/6500	2000x75x60

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Polikarbon	Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Gövde Rengi	Gri	Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Işık Kaynağı	Mid Power LED	Güç Faktörü	>95
Led Ömrü	60.000 Saat	Frekans [Hz]	50/60 Hz
PCB	1,6mm Termal	IP Koruması	IP65
Optik	Opal Difüzör	Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Sarkıt/Tavaya Montaj
Ürün Garanti	5 Yıl		

LOVO OVAL POLİKARBON ETANJ ARMATÜR

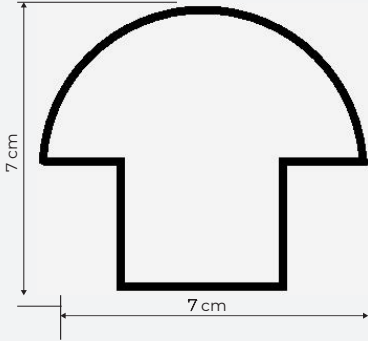

125 lm/W

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
ETJ018IP6550CMOPL	018	2.400	3000/4000/6500	500x75x60
ETJ030IP65100CMOPL	030	3.900	3000/4000/6500	1000x75x60
ETJ040IP65150CMOPL	040	5.200	3000/4000/6500	1500x75x60
ETJ054IP65200CMOPL	054	7.020	3000/4000/6500	2000x75x60

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Polikarbon
Gövde Rengi	Gri
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,6mm Termal
Optik	Opal Difüzör
Ürün Garanti	5 Yıl


Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	> 0.9
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP65
Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Sarkıt/Tavaya Montaj



PANEL ARMATÜRLER




30x30 SIVA ALTI PRİZMATİK PANEL ARMATÜR

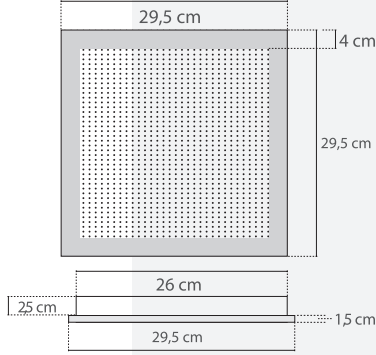

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PNL015SA3030PRZ	15	1.995	3000/4000/6500	295x295x40
PNL030SA3030PRZ	30	3.990	3000/4000/6500	295x295x40

30x30 SIVA ÜSTÜ PRİZMATİK PANEL ARMATÜR

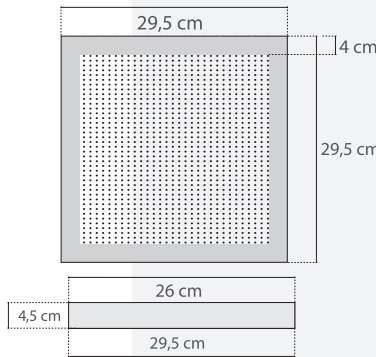


ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PNL015SU3030PRZ	15	1.995	3000/4000/6500	295x295x40
PNL030SU3030PRZ	30	3.990	3000/4000/6500	295x295x40

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac	Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya	Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Işık Kaynağı	Mid Power LED	Güç Faktörü	> 0.95
Led Ömrü	60.000 Saat	Frekans [Hz]	50/60 Hz
PCB	1,4mm Alüminyum	IP Koruması	IP30
Optik	Opal Difüzör	Kullanım Şekli	Siva Altı
Ürün Garanti	5 Yıl		


30x30 SIVA ALTI HOMOJEN PANEL ARMATÜR

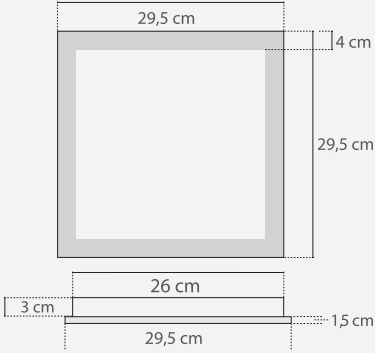

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PNL015SA3030HMG	15	1.695	3000/4000/6500	295x295x65
PNL030SA3030HMG	30	3.390	3000/4000/6500	295x295x65

30x30 SIVA ÜSTÜ HOMOJEN PANEL ARMATÜR

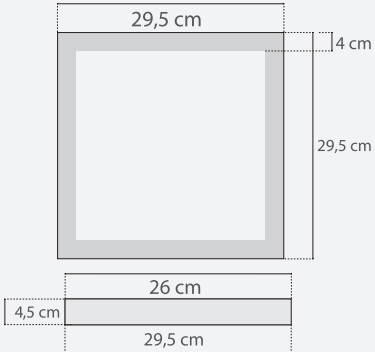

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PNL015SU3030HMG	15	1.695	3000/4000/6500	295x295x65
PNL030SU3030HMG	30	3.390	3000/4000/6500	295x295x65


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,4mm Alüminyum
Optik	Opal Difüzör
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	> 0.95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Altı




30x30 CLIP IN PRİZMATİK PANEL ARMATÜR

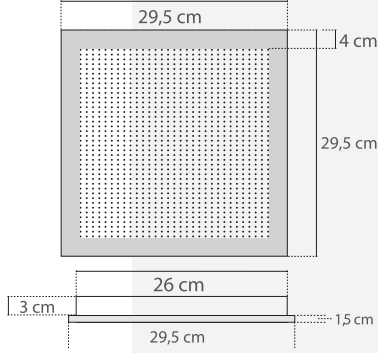

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PNL015CLP3030PRZ	15	1.995	3000/4000/6500	295x295x40
PNL030CLP3030PRZ	30	3.990	3000/4000/6500	295x295x40

30x30 CLIP IN HOMOJEN PANEL ARMATÜR

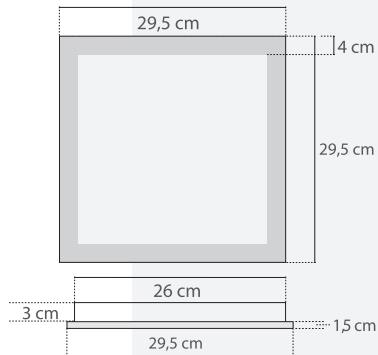


ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PNL015CLP3030HMG	15	1.695	3000/4000/6500	295x295x65
PNL030CLP3030HMG	30	3.390	3000/4000/6500	295x295x65

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac	Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya	Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Işık Kaynağı	Mid Power LED	Güç Faktörü	> 0.95
Led Ömrü	60.000 Saat	Frekans [Hz]	50/60 Hz
PCB	1,4mm Alüminyum	IP Koruması	IP30
Optik	Opal Difüzör	Kullanım Şekli	Clip In
Ürün Garanti	5 Yıl		


30x60 SIVA ÜSTÜ PRİZMATİK PANEL ARMATÜR

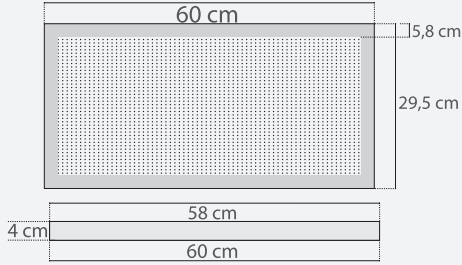

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PNL018SU3060PRZ	18	2.040	3000/4000/6500	295x595x40
PNL036SU3060PRZ	36	4.800	3000/4000/6500	295x595x40

30x60 SIVA ÜSTÜ HOMOJEN PANEL ARMATÜR

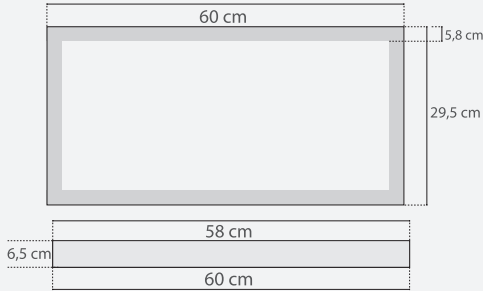

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PNL018SU3060HMG	18	1.920	3000/4000/6500	295x595x65
PNL036SU3060HMG	36	3.840	3000/4000/6500	295x595x65


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,4mm Alüminyum
Optik	Opal Difüzör
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	> 0.95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Üstü




30x120 SIVA ÜSTÜ PRİZMATİK PANEL ARMATÜR

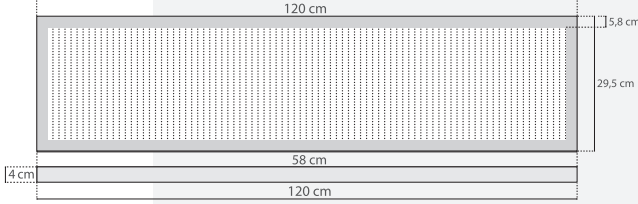

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PNL036SU30120PRZ	36	4.800	3000/4000/6500	295x1195x40
PNL072SU30120PRZ	72	9.600	3000/4000/6500	295x1195x40

30x120 SIVA ÜSTÜ HOMOJEN PANEL ARMATÜR

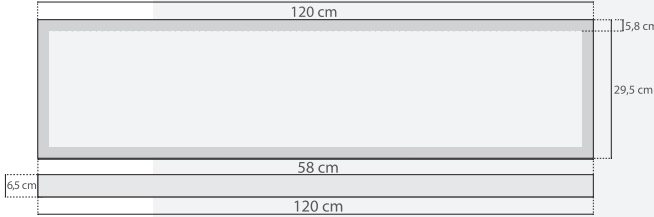

ÜRÜN TEKNİK TABLO


Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PNL036SU30120HMG	36	3.840	3000/4000/6500	295x1195x65
PNL072SU30120HMG	72	7.680	3000/4000/6500	295x1195x65

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac	Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya	Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Işık Kaynağı	Mid Power LED	Güç Faktörü	> 0.95
Led Ömrü	60.000 Saat	Frekans [Hz]	50/60 Hz
PCB	1,4mm Alüminyum	IP Koruması	IP30
Optik	Opal Difüzör	Kullanım Şekli	Siva Üstü
Ürün Garanti	5 Yıl		




60x60 SIVA ALTI PRİZMATİK PANEL ARMATÜR

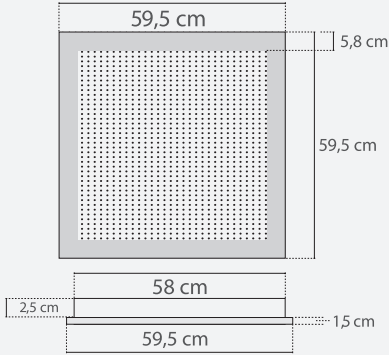

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PNL036SA6060PRZ	36	4.800	3000/4000/6500	595x595x40
PNL072SA6060PRZ	72	9.600	3000/4000/6500	595x595x40

60x60 SIVA ALTI HOMOJEN PANEL ARMATÜR

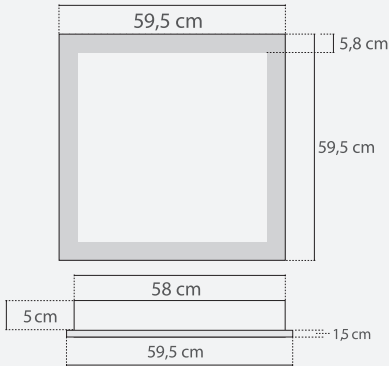

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PNL036SA6060PRZ	36	4.800	3000/4000/6500	595x595x40
PNL072SA6060PRZ	72	9.600	3000/4000/6500	595x595x40


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,4mm Alüminyum
Optik	Opal Difüzör
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	> 0.95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Altı




60x60 SIVA ÜSTÜ PRİZMATİK PANEL ARMATÜR

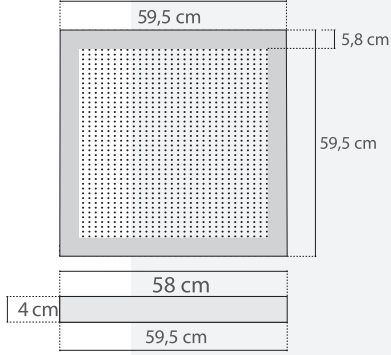

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PNL036SÜ6060HMG	36	4.800	3000/4000/6500	595x595x65
PNL072SÜ6060HMG	72	7.600	3000/4000/6500	595x595x65

60x60 SIVA ÜSTÜ HOMOJEN PANEL ARMATÜR

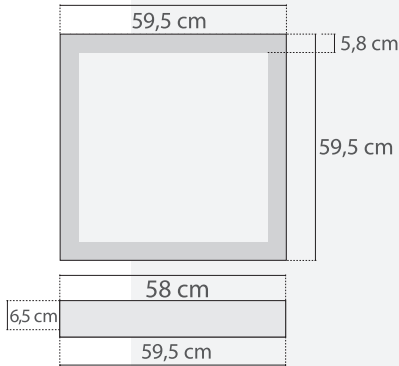


ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PNL036SU6060HMG	36	3.840	3000/4000/6500	595x595x65
PNL072SU6060HMG	72	7.780	3000/4000/6500	595x595x65

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac	Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya	Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Işık Kaynağı	Mid Power LED	Güç Faktörü	> 0.95
Led Ömrü	60.000 Saat	Frekans [Hz]	50/60 Hz
PCB	1,4mm Alüminyum	IP Koruması	IP30
Optik	Opal Difüzör	Kullanım Şekli	Sıva Altı
Ürün Garanti	5 Yıl		


60x60 CLIP IN PRİZMATİK PANEL ARMATÜR

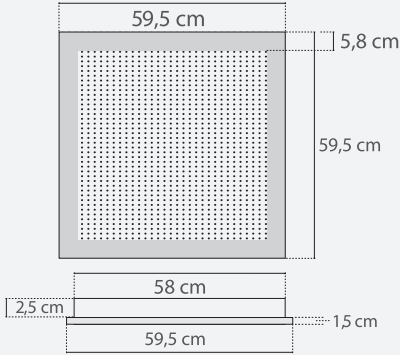

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PNL036CLP6060PRZ	36	4.800	3000/4000/6500	595x595x40
PNL072CLP6060PRZ	72	9.600	3000/4000/6500	595x595x40

60x60 CLIP IN HOMOJEN PANEL ARMATÜR

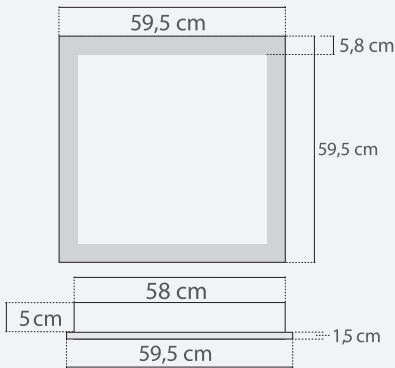

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PNL036CLP6060HMG	36	3.840	3000/4000/6500	595x595x65
PNL072CLP6060HMG	72	7.780	3000/4000/6500	595x595x65


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,4mm Alüminyum
Optik	Opal Difüzör
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	> 0.95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Clip In




60x120 SIVA ALTI PRİZMATİK PANEL ARMATÜR

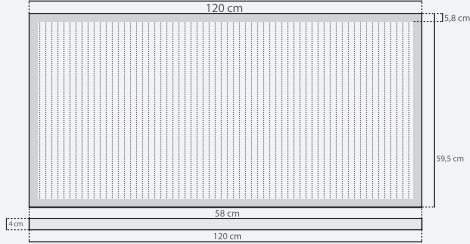

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PNL07260120PRZ	72	9.600	3000/4000/6500	595x1195x40
PNL14460120PRZ	144	19.200	3000/4000/6500	595x1195x40

60x120 SIVA ALTI HOMOJEN PANEL ARMATÜR

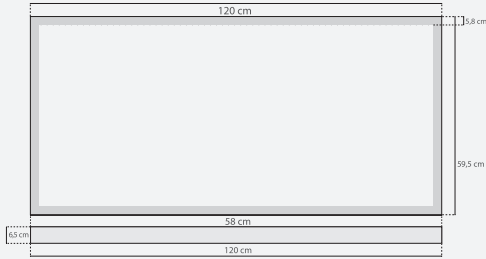

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PNL07260120HMG	72	7.600	3000/4000/6500	595x1195x65
PNL14460120HMG	144	15.360	3000/4000/6500	595x1195x65

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,4mm Alüminyum
Optik	Opal Difüzör
Ürün Garanti	5 Yıl


Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	> 0.95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Altı



DEKO. RATIF PANEL ..ARMA TURLER



60x60 ÇİÇEK DESENLI PANEL ARMATÜR

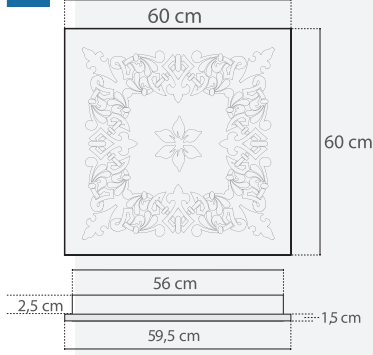

ÜRÜN TEKNİK TABLO


Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PNL036DEK6060CCK	36	4.800	3000/4000/6500	600x600x15

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac	Giriş Gerilimi [V]	90-280 V AC
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya	Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Işık Kaynağı	Mid Power LED	Güç Faktörü	> 0.95
Led Ömrü	60.000 Saat	Frekans [Hz]	50/60 Hz
PCB	1,4mm Alüminyum	IP Koruması	IP30
Optik	Opal Difüzör	Kullanım Şekli	Sıva Üstü
Ürün Garanti	5 Yıl		





60x60 OLİMPİK DESENLİ PANEL ARMATÜR

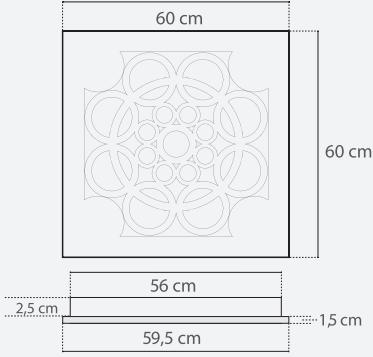

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PNL036DEK6060OLP	36	4.800	3000/4000/6500	600x600x15

60x60 SELÇUKLU DESENLİ PANEL ARMATÜR

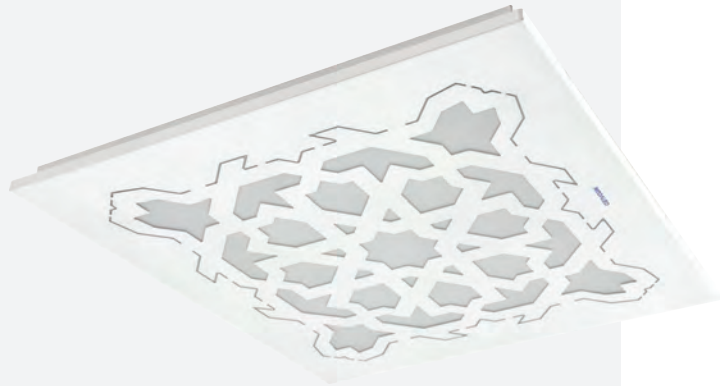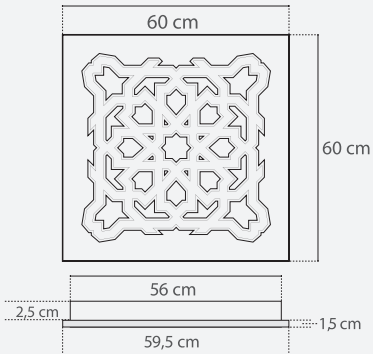

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PNL036DEK6060SLC	36	4.800	3000/4000/6500	600x600x15

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


Gövde	0,5mm DKP Sac	Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya	Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Işık Kaynağı	Mid Power LED	Güç Faktörü	> 0.95
Led Ömrü	60.000 Saat	Frekans [Hz]	50/60 Hz
PCB	1,4mm Alüminyum	IP Koruması	IP30
Optik	Opal Difüzör	Kullanım Şekli	Sıva Altı
Ürün Garanti	5 Yıl		



RAY SPOT AYDIN LATMA




ONNO RAY SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
ONN20WRAYCOB100MM	20	1774	89,2	COB Led
ONN30WRAYCOB100MM	30	2938	93	COB Led

ODONİ MAXİ RAY SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO


Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
ODN30WMXRAYCOB118MM	30	2938	93	COB Led
ODN35WMXRAYCOB118MM	35	3256	89	COB Led

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta aluminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K

IP Koruma Sınıfı	IP 20
Kullanım Şekli	Ray Spot
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	4010: 990 - 1000 gr. 4020: 1280 - 1290 gr.


ODONİ MİDİ RAY SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
ODN20WMDRAYCOB100MM	20	1774	89,2	COB Led
ODN30WMDRAYCOB100MM	30	2938	93	COB Led

MİNY RAY SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
MNY20WRAYCOB100MM	20	1774	89,2	COB Led
MNY30WRAYCOB100MM	30	2938	93	COB Led


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K

IP Koruma Sınıfı	IP 20
Kullanım Şekli	Ray Spot
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	4020: 990 - 1000 gr. 4030: 1000 - 1010 gr




ROXO RAY SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
RXO20WRAYCOB100MM	20	1774	89,2	COB Led
RXO30WRAYCOB100MM	30	2938	93	COB Led

TİNY RAY SPOT

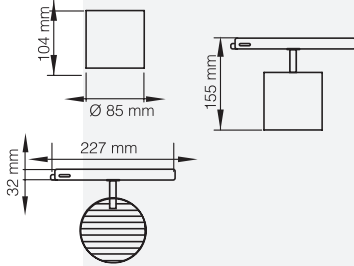

ÜRÜN TEKNİK TABLO


Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
TNY15WRAYCOB085MM	15	1242	89,2	COB Led
TNY20WRAYCOB085MM	20	1774	89,2	COB Led

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta aluminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K

IP Koruma Sınıfı	IP 20
Kullanım Şekli	Ray Spot
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	4040: 1045 - 1055 gr. 4060: 675 - 685 gr.


WISPY MAXİ RAY SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
WSP20WMXRAYCOB100MM	20	1774	89,2	COB Led
WSP30WMXRAYCOB100MM	30	2938	93	COB Led

WISPY MİDİ RAY SPOT

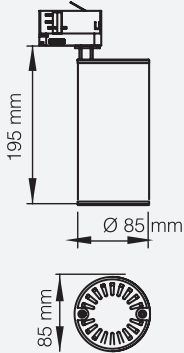

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
WSP15WMDRAYCOB085MM	15	1242	89,2	COB Led
WSP20WMDRAYCOB085MM	20	1774	89,2	COB Led


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta aluminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K

IP Koruma Sınıfı	IP 20
Kullanım Şekli	Ray Spot
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	4050: 1150 - 1160 gr. 4050: 1040 - 1050 gr.




WISPY MINI RAY SPOT

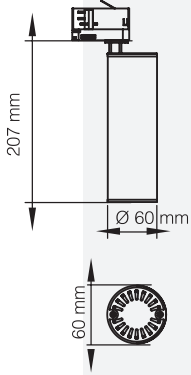

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
WSP08WMNRAYCOB060MM	8	587	88,1	COB Led
WSP10WMNRAYCOB060MM	10	654	88,1	COB Led
WSP05WMNRAYGU060MM	5	460	-	GU10
WSP08WMNRAYGU060MM	8	670	-	GU10

BOOM RAY SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO


Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Işık Kaynağı
BOM05WRAYGU060MM	5	460	GU10
BOM08WRAYGU060MM	8	670	GU10

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Alüminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K

IP Koruma Sınıfı	IP 20
Kullanım Şekli	Ray Spot
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	4050: 560 - 570 gr. 4070: 230 - 240 gr.


SLİMY RAY SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Işık Kaynağı
SLM05WRAYGU055MM	5	460	GU10
SLM08WRAYGU055MM	8	670	GU10

TİNKY RAY SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Işık Kaynağı
TKY05WRAYGU060MM	5	460	GU10
TKY08WRAYGU060MM	8	670	GU10

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta aluminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K

IP Koruma Sınıfı	IP 20
Kullanım Şekli	Ray Spot
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	4080: 250 - 260 gr 4090: 270 - 280 gr.



MONOFAZE RAY ve BAĞLANTI APARATLARI



Ray



L Dönüş



T Besleme Parçası



Esnek Ara Bağlantı



Ara Bağlantı



Çelik Askı Aparatı

TRIFAZE RAY ve BAĞLANTI APARATLARI




Ray



Ara Bağlantı



L Dönüş

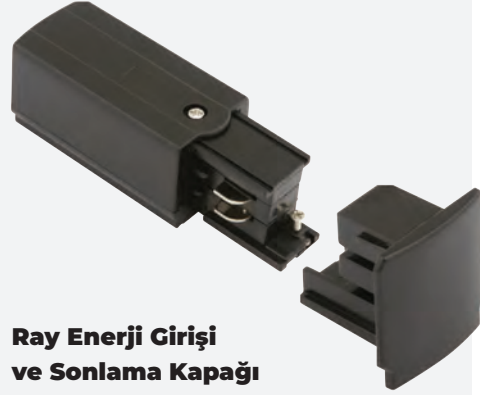

Ray Enerji Girişi
ve Sonlama Kapağı



T Besleme Parçası



Esnek Ara Bağlantı



X Besleme Parçası




Çelik Askı Aparatı



**SIVA
ALTI
SPOT
AYDIN
LAT
MA**




SURFA MAXİ TEKLİ KARE SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
SRF30WMXSPTCOB118MM1XKR	30	2938	93	COB Led
SRF35WMXSPTCOB118MM1XKR	35	3256	89,3	COB Led

SURFA MİDİ TEKLİ KARE SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO


Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
SRF20WMXSPTCOB100MM1XKR	20	1774	89,2	COB Led
SRF30WMXSPTCOB100MM1XKR	30	2938	93	COB Led

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı	IP 20

Kullanım Şekli	Sıva Altı
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	118 mm: 1345 - 1355 gr. 110 mm: 230 - 240 gr.
Kesim Ölçüsü	118 mm: Ø 170 mm 110 mm: Ø 145 mm


SURFA MİNİ TEKLİ KARE SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
SRF15WMXSPTCOB085MM1XKR	15	1242	89,2	COB Led
SRF20WMXSPTCOB085MM1XKR	20	1774	89,2	COB Led

SURFA TİNİ TEKLİ KARE SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
SRF08WTNSPTCOB060MM1XKR	8	587	88,1	COB Led
SRF10WTNSPTCOB060MM1XKR	10	654	88,1	COB Led
SRF05WTNSPTGU060MM1XKR	5	460	-	GU10
SRF08WTNSPTGU060MM1XKR	8	670	-	GU10

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta aluminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı	IP 20

Kullanım Şekli	Sıva Altı
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	85 mm: 280 - 290 gr. 60 mm: 385 - 395 gr.
Kesim Ölçüsü	85 mm: Ø 120 mm 60 mm: Ø 100 mm



SURFA MAXİ

TEKLİ YUVARLAK SPOT




ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
SRF30WMXSPTCOB118MM1XYV	30	2938	93	GU10
SRF35WMXSPTCOB118MM1XYV	35	3256	89,3	GU10

SURFA MİDİ

TEKLİ YUVARLAK SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
SRF20WMDSPTCOB100MM1XYV	20	1774	89,2	GU10
SRF30WMDSPTCOB100MM1XYV	30	2938	93	GU10


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta aluminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı	IP 20

Kullanım Şekli	Sıva Altı
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	118 mm: 1235 - 1245 gr. 110 mm: 895 - 905 gr.
Kesim Ölçüsü	118 mm: Ø 170 mm 110 mm: Ø 145 mm

SURFA MİNİ

TEKLİ YUVARLAK SPOT





ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
SRF15WMNSPTCOB085MM1XYV	15	1242	89,2	COB Led
SRF20WMNSPTCOB085MM1XYV	20	1774	89,2	COB Led

SURFA TİNİ

TEKLİ YUVARLAK SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
SRF08WTNSPTCOB060MM1XYV	8	587	89,2	COB Led
SRF10WTNSPTCOB060MM1XYV	10	654	93	COB Led
SRF05WTNSPTGU060MM1XYV	5	460	-	GU10
SRF08WTNSPTGU060MM1XYV	8	670	-	GU10

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta aluminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı	IP 20

Kullanım Şekli	Sıva Altı
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	85 mm: 360 - 370 gr. 60 mm: 365 - 375 gr.
Kesim Ölçüsü	85 mm: Ø 120 mm 60 mm: Ø 100 mm



İNWA MAXİ

TEKLİ KARE SPOT




ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
INW30WMXSPTCOB118MM1XKR	30	2938	93	COB Led
INW35WMXSPTCOB118MM1XKR	35	3256	89,3	COB Led

İNWA MİDİ

TEKLİ KARE SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO


Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
INW20WMDSPTCOB100MM1XKR	20	1774	89,2	COB Led
INW30WMDSPTCOB100MM1XKR	30	2938	93	COB Led

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta aluminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı	IP 20

Kullanım Şekli	Sıva Altı
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	118 mm: 1570 - 1580 gr. 110 mm: 1375 - 1385 gr.
Kesim Ölçüsü	118 mm: 170 x 170 mm 110 mm: 155 x 155 mm


İNWA MİNİ TEKLİ KARE SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
INW15WMNSPTCOB085MM1XKR	15	1242	89,2	COB Led
INW20WMNSPTCOB085MM1XKR	20	1774	89,2	COB Led

İNWA TİNİ TEKLİ KARE SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
INW08WMNSPTCOB060MM1XKR	8	587	88,1	COB Led
INW10WMNSPTCOB060MM1XKR	10	654	88,1	COB Led
INW05WMNSPTGU060MM1XKR	5	460	-	GU10
INW08WMNSPTGU060MM1XKR	8	670	-	GU10

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta aluminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı	IP 20

Kullanım Şekli	Sıva Altı
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	85 mm: 730 - 740 gr. 60 mm: 385 - 395 gr.
Kesim Ölçüsü	85 mm: 120 x 120 mm 60 mm: 100 x 100 mm



TRİM MAXİ

YUVARLAK SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO


Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
TRM30WMXSPTCOB118MMYV	30	2938	93	COB Led
TRM35WMXSPTCOB118MMYV	35	3256	89,3	COB Led

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı	IP 20

Kullanım Şekli	Sıva Altı
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	85 mm: 360 - 370 gr. 60 mm: 365 - 375 gr.
Kesim Ölçüsü	85 mm: Ø 120 mm 60 mm: Ø 100 mm


TRİM MİDİ YUVARLAK SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Verimlilik (%)
TRM20WMDSPTCOB100MMYV	20	1774 lm	89,2	89,2
TRM30WMDSPTCOB100MMYV	30	2938 lm	93	93

TRİM MİNİ YUVARLAK SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
TRM08WMNSPTCOB060MMYV	8	587	88,1	COB Led
TRM10WMNSPTCOB060MMYV	10	654	88,1	COB Led
TRM05WMNSPTGU060MMYV	5	460	-	GU10
TRM08WMNSPTGU060MMYV	8	670	-	GU10


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı	IP 20

Kullanım Şekli	Sıva Altı
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	310 - 320 gr.
Kesim Ölçüsü	Ø 105 mm



İNOVA MAXİ SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO


Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)
INV30WMDDWL225MM	30	2938	93

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı	IP 20

Kullanım Şekli	Sıva Altı
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	20 W: 30 W:
Kesim Ölçüsü	20 W: 30 W:


İNOVA MİDİ SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)
INV20WMDDWL170MM	20	1774	89,2

İNOVA MİNİ SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)
INV10WMNDWL115MM	20	1774	89,2


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta aluminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı	IP 20

Kullanım Şekli	Sıva Altı
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	Yuvarlak: 785 - 795 gr. Downlight:
Kesim Ölçüsü	Yuvarlak: 100 x 220 mm Downlight:




SALY MAXİ SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
SLY30WMXSGZCOB118MMYV	30	2938	93	COB Led
SLY35WMXSGZCOB118MMYV	35	3256	89,3	COB Led

SALY MİDİ SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO


Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
SLY20WMDSGZCOB100MMYV	20	1774	89,2	COB Led
SLY30WMDSGZCOB100MMYV	30	2938	93	COB Led

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı	IP 20

Kullanım Şekli	Sıva Altı
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	118 mm: 1320 - 1330 gr. 110 mm: 895 - 905 gr.
Kesim Ölçüsü	118 mm: Ø 120 mm 110 mm: Ø 145 mm


SALY MİNİ SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
SLY08WMNSGZCOB060MMYV	8	587	88,1	COB Led
SLY10WMNSGZCOB060MMYV	10	654	88,1	COB Led

PANY TEKLİ SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
PNY08WSGZSPTCOB065MM1XKR	8	587	88,1	COB Led
PNY10WSGZSPTCOB065MM1XKR	10	654	88,1	COB Led


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta aluminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı	IP 20

Kullanım Şekli	Sıva Altı
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	1060: 310 - 320 gr. 1070: 395 - 405 gr.
Kesim Ölçüsü	1060: Ø 105 mm 1070: Ø 100 mm




OTTO TEKLİ KARE SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
OTT08WSPTCOB060MM1XKR	8	587	88,1	COB Led
OTT10WSPTCOB060MM1XKR	10	654	88,1	COB Led
OTT05WSPTGU060MM1XKR	5	460	-	GU10
OTT08WSPTGU060MM1XKR	8	670	-	GU10

OTTO TEKLİ YUVARLAK SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
OTT08WSPTCOB060MM1XYV	8	587	88,1	COB Led
OTT10WSPTCOB060MM1XYV	10	654	88,1	COB Led
OTT05WSPTGU060MM1XYV	5	460	-	GU10
OTT08WSPTGU060MM1XYV	8	670	-	GU10


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta aluminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı	IP 20

Kullanım Şekli	Sıva Altı
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	1060: 310 - 320 gr. 1070: 395 - 405 gr.
Kesim Ölçüsü	1060: Ø 105 mm 1070: Ø 100 mm




OPTO 4X SPOTLIGHT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)
OPT06WSPTL190MM4X	5,93	1040	88,1

OPTO 7X SPOTLIGHT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)
PNY08WSGZSPTCOB065MM1XKR	11,2	1820	88,1
PNY10WSGZSPTCOB065MM1XKR			



STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta aluminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı	IP 20

Kullanım Şekli	Sıva Altı
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	6 W: 350 - 360 gr. 11 W: 490 - 500 gr.
Kesim Ölçüsü	6 W: 50 x 175 mm 11 W: 50 x 290 mm

SURFA MAXİ

KARE İKİLİ SPOT




ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
SRF60WMXSPTCOB118MM2XKR	60	5876	93	COB Led
SRF70WMXSPTCOB118MM2XKR	70	6512	89,3	COB Led

SURFA MİDİ

KARE İKİLİ SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
SRF40WMDSPTCOB100MM2XKR	40	3548	89,2	COB Led
SRF60WMDSPTCOB100MM2XKR	60	5876	93	COB Led


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı	IP 20

Kullanım Şekli	Sıva Altı
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	118 mm: 2420 - 2430 gr. 100 mm: 1850 - 1860 gr.
Kesim Ölçüsü	118 mm: 170 x 360 mm 100 mm: 145 x 300 mm




SURFA MİNİ KARE İKİLİ SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
SRF30WMNSPTCOB085MM2XKR	30	2530	93	COB Led
SRF40WMNSPTCOB085MM2XKR	40	3537	85,3	COB Led

SURFA TİNİ KARE İKİLİ SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
SRF15WTNSPTCOB060MM2XKR	15	1242	89,2	COB Led
SRF20WTNSPTCOB060MM2XKR	20	1774	89,2	COB Led
SRF10WTNSPTGU060MM2XKR	10	920	-	GU10
SRF16WTNSPTGU060MM2XKR	16	1340	-	GU10


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta aluminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı	IP 20

Kullanım Şekli	Siva Altı
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	85 mm: 660 - 670 gr. 60 mm: 725 - 735 gr.
Kesim Ölçüsü	85 mm: 120 x 265 mm 60 mm: 100 x 215 mm

İNWA MAXİ

KARE İKİLİ SPOT




ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
İNW60WMXSPTCOB118MM2XKR	60	5876	93	COB Led
İNW70WMXSPTCOB118MM2XKR	70	6512	89,3	COB Led

İNWA MİDİ

KARE İKİLİ SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
İNW40WMDSPTCOB100MM2XKR	40	3548	89,2	COB Led
İNW60WMDSPTCOB100MM2XKR	60	5876	93	COB Led



STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı	IP 20

Kullanım Şekli	Sıva Altı
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	118 mm: 2950 - 2960 gr. 100 mm: 2705 - 2715 gr.
Kesim Ölçüsü	118 mm: 330 x 170 mm 100 mm: 155 x 305 mm




İNWA MİNİ KARE İKİLİ SPOT

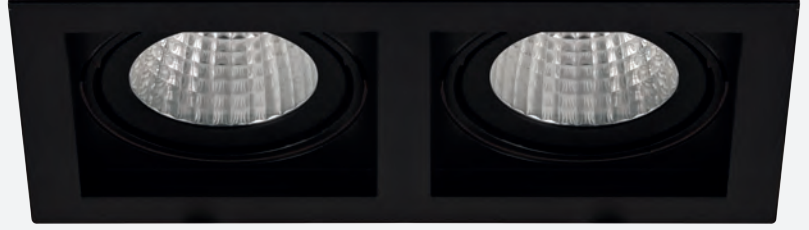

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
İNW30WMNSPTCOB085MM2XKR	30	2530	93	COB Led
İNW40WMNSPTCOB085MM2XKR	40	3537	85,3	COB Led

İNWA TİNİ İKİLİ SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
İNW15WTNSPTCOB060MM2XKR	15	1242	89,2	COB Led
İNW20WTNSPTCOB060MM2XKR	20	1774	89,2	COB Led
İNW10WTNSPTGU060MM2XKR	10	920	-	GU10
İNW16WTNSPTGU060MM2XKR	16	1340	-	GU10

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta aluminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı	IP 20

Kullanım Şekli	Sıva Altı
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	85 mm: 1515 - 1525 gr. 60 mm: 825 - 835 gr.
Kesim Ölçüsü	85 mm: 120 x 240 mm 60 mm: 100 x 190 mm






SIVA
ÜSTÜ
SPOT
AYDIN
LAT
MA




ONOVA MAXİ SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)
ONV30WMDDWL225MM	30	1774	89,2

ONOVA MİDİ SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO



Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)
ONV20WMDDWL170MM	20	2938	93

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Metal sıvama gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K

Kullanım Şekli	Sıva Üstü
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	Yuvarlak: 310 - 320 gr.
IP Koruma Sınıfı	IP 20


INFACE KARE TEKLİ SPOT

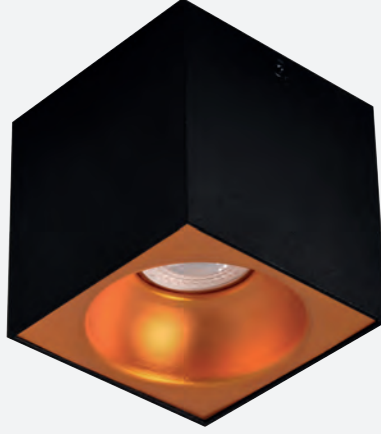

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Işık Kaynağı
INFC05WSPTGU100MMKR	5	460	GU10
INFC08WSPTGU100MMKR	8	670	GU10

INFACE YUVARLAK TEKLİ SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO


Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Işık Kaynağı
INFC05WSPTGU100MMYV	5	460	COB Led
INFC08WSPTGU100MMYV	8	670	COB Led

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Alüminyum gövde	Kullanım Şekli	Sıva Üstü
Uygulama Şekli	Soket veya rozanslı	Işık Kaynağı	GU 10 Ampul
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya	Ürün Ağırlığı	395 - 405 gr / 385 - 395 gr
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K	IP Koruma Sınıfı	IP 20



NEWA KARE SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Işık Kaynağı
NWA05WSPTGU060MMKR	5	460	GU10
NWA08WSPTGU060MMKR	8	670	GU10

NEWA YUVARLAK SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO


Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Işık Kaynağı
NWA05WSPTGU060MMYV	5	460	GU10
NWA08WSPTGU060MMYV	8	670	GU10

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Alüminyum gövde
Uygulama Şekli	Soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K

Kullanım Şekli	Sıva Üstü
Işık Kaynağı	GU 10 Ampul
Ürün Ağırlığı	250 - 260 gr / 250 - 260 gr
IP Koruma Sınıfı	IP 20

TUBE MAXİ SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
TBE30WMXSPTCOB100MMYV	20	1774	89,2	COB Led
TBE35WMXSPTCOB100MMYV	30	2938	93	COB Led

TUBE MİNİ SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Işık Kaynağı
TBE05WMNSPTGU055MMYV	5	460	GU10
TBE05WMNSPTGU055MMYV	8	670	GU10


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta aluminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K

Kullanım Şekli	Sıva Üstü
Işık Kaynağı	Mid Power LED / GU 10 Ampul
Ürün Ağırlığı	390 - 405 gr / 180 - 190 gr
IP Koruma Sınıfı	IP 20




CARİNA MAXİ TEKLİ SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
CRN30WMXSPTCOB100MM1XKR	30	2938	93	COB Led
CRN35WMXSPTCOB100MM1XKR	35	3256	89,3	COB Led

CARİNA MİNİ TEKLİ SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
CRN08WMNSPTCOB060MM1XKR	8	587	88,1	COB Led
CRN10WMNSPTCOB060MM1XKR	10	654	88,1	COB Led
CRN05WMNSPTGU060MM1XKR	5	460	-	GU10
CRN08WMNSPTGU060MM1XKR	8	670	-	GU10


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K

Kullanım Şekli	Sıva Üstü
Işık Kaynağı	Mid Power LED / GU 10 Ampul
Ürün Ağırlığı	2055 - 2065 gr / 640 - 650 gr
IP Koruma Sınıfı	IP 20

CARİNA MAXİ

İKİLİ SPOT




ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
CRN60WMXSPTCOB100MM2XKR	60	5876	93	COB Led
CRN70WMXSPTCOB100MM2XKR	70	6512	80,3	COB Led

CARİNA MİNİ

İKİLİ SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
CRN15WMNSPTCOB060MM2XKR	15	587	88,1	COB Led
CRN20WMNSPTCOB060MM2XKR	20	654	88,1	COB Led
CRN10WMNSPTGU060MM2XKR	10	460	-	GU10
CRN16WMNSPTGU060MM2XKR	16	670	-	GU10

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta aluminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K

Kullanım Şekli	Sıva Üstü
Işık Kaynağı	Mid Power LED / GU 10 Ampul
Ürün Ağırlığı	4390 - 4400 gr / 1290 - 1300 gr
IP Koruma Sınıfı	IP 20





SIVA ALTI DEKO. RATIF AYDIN LATMA



67X70 GÖMME LINEER ARMATÜR



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)	Kesim Ölçüleri (mm)
LNR026SA6770OPL116	26/44	2.340-3.924	3000/4000/6500	67x1160x70	55x1150
LNR032SA6770OPL144	33/55	2.925-4.905	3000/4000/6500	67x1440x70	55x1430
LNR032SA6770OPL∞	∞	∞	3000/4000/6500	67x∞x70	55x∞

95X92 GÖMME LINEER ARMATÜR



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)	Kesim Ölçüleri (mm)
LNR026SA9592OPL116	26/44	2.340-3.924	3000/4000/6500	95x1160x92	85x1150
LNR032SA9592OPL144	33/55	2.925-4.905	3000/4000/6500	95x1440x92	85x1430
LNR032SA9592OPL∞	∞	∞	3000/4000/6500	95x∞x92	85x∞

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum Ekstruzyon	Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya	Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Işık Kaynağı	Mid Power LED	Güç Faktörü	> 0.95
Led Ömrü	60.000 Saat	Frekans [Hz]	50/60 Hz
Optik	Opal Difüzör	IP Koruması	IP30
Ürün Garanti	5 Yıl	Kullanım Şekli	Siva Altı

100x80 GÖMME LINEER ARMATÜR



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)	Kesim Ölçüleri (mm)
LNR026SA10080OPL116	26/44	2.340-3.924	3000/4000/6500	100x1160x80	88x1150
LNR032SA10080OPL144	33/55	2.925-4.905	3000/4000/6500	100x1440x80	88x1430
LNR032SA10080OPL∞	∞	∞	3000/4000/6500	100x∞x80	88x∞

GÖMME DAVUL ARMATÜR



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)	Kesim Ölçüleri (mm)
DVL026SA77OPL30	26	3.120	3000/4000/6500	300x77	288x77
DVL039SA77OPL40	39	4.680	3000/4000/6500	400x77	388x77
DVL065SA77OPL60	65	7.800	3000/4000/6500	620x77	608x77
DVL143SA77OPL80	143	17.160	3000/4000/6500	800x77	788x77
DVL039SA95OPL400	39	4.680	3000/4000/6500	400x95	388x95
DVL143SA95OPL80	143	17.160	3000/4000/6500	800x95	788x95
DVL260SA95OPL100	260	31.200	3000/4000/6500	1000x95	988x95
DVL331SA95OPL120	332	39.780	3000/4000/6500	1200x95	1188x95

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum Ekstruzyon
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
Optik	Opal Difüzör
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	> 0.95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Altı



RADIUS DİKDÖRTGEN GÖMME ARMATÜR



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)	Kesim Ölçüleri (mm)
RDS026SA77OPL3030DVL	26	3.120	3000/4000/6500	300x300x77	288x288
RDS052SA77OPL3060DVL	52	6.240	3000/4000/6500	300x600x77	288x588
RDS104SA77OPL6060DVL	104	12.480	3000/4000/6500	600x600x77	588x588
RDS104SA77OPL30120DVL	104	12.480	3000/4000/6500	300x1200x77	288x1188
RDS208SA77OPL60120DVL	208	24.960	3000/4000/6500	600x1200x95	588x1188

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya	Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Işık Kaynağı	Mid Power LED	Güç Faktörü	> 0.95
Led Ömrü	60.000 Saat	Frekans [Hz]	50/60 Hz
Optik	Opal Difüzör	IP Koruması	IP30
Ürün Garanti	5 Yıl	Kullanım Şekli	Sıva Altı

RADIUS LINEER GÖMME ARMATÜR



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)	Kesim Ölçüleri (mm)
LNR013SA77OPL1160DVL	13/26	1.560/3.120	3000/4000/6500	110x590x77	98x578
LNR026SA77OPL1120DVL	26/44	3.120/5.000	3000/4000/6500	110x1160x77	98x1148
LNR026SA77OPL1660DVL	26	3.120	3000/4000/6500	160x600x77	148x588
LNR52SA77OPL16120DVL	52	6.240	3000/4000/6500	160x1200x77	148x1188

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum Ekstruzyon
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
Optik	Opal Difüzör
Ürün Garanti	5 Yıl


Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	> 0.95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Altı



SIVA ÜSTÜ VE SARKIT DEKO. RATIF AYDIN LATMA



LENZO ARMATÜR

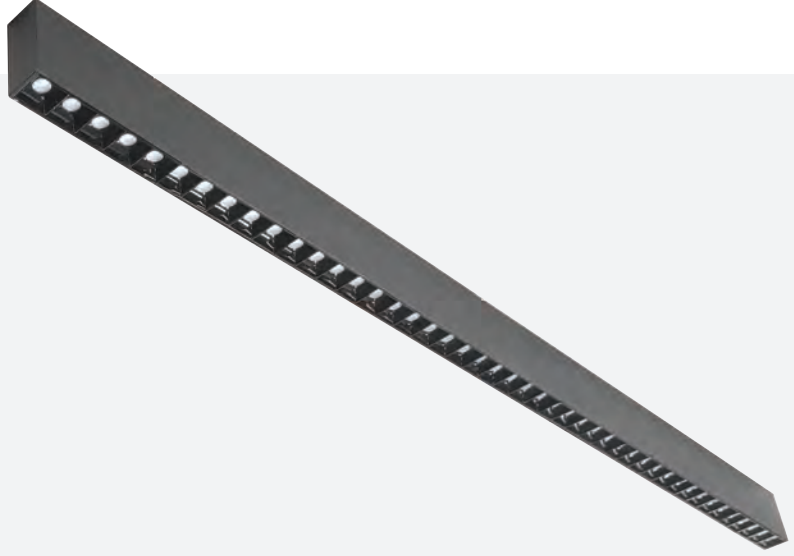

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
LNSO05W13CM70MM	5	650	3000/4000/6500	45x136x70
LNSO55W40CM70MM	15	1950	3000/4000/6500	45x400x70
LNSO23W60CM70MM	23	2990	3000/4000/6500	45x611x70
LNSO35W92CM70MM	35	4550	3000/4000/6500	45x928x70
LNSO45W120CM70MM	45	5850	3000/4000/6500	45x1193x70

LENZO MIX ARMATÜR



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
LNSOMX23W66CM70MM	23	2.400	3000/4000/6500	45x136x70
LNSOMX40W120CM70MM	40	1.950	3000/4000/6500	45x400x70
LNSOMX40W173CM70MM	60	2.990	3000/4000/6500	45x611x70
LNSOMX75W225CM70MM	35	4.550	3000/4000/6500	45x928x70

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon	Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya RAL KODLU	Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Işık Kaynağı	COB LED	Güç Faktörü	> 0.95
Led Ömrü	60.000 Saat	Frekans [Hz]	50/60 Hz
Optik	Alüminyum Reflektör	IP Koruması	IP30
Ürün Garanti	5 Yıl	Kullanım Şekli	Siva Üstü/Sarkıt


18x120 LINEER ARMATÜR



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
LNR026SU18120OPL120	24	2.160	3000/4000/6500	18x1210x120
LNR030SU18120OPL150	30	2.700	3000/4000/6500	18x1500x70
LNR0SU18120OPL∞	∞	∞	3000/4000/6500	18x∞x70

30x40 LINEER ARMATÜR

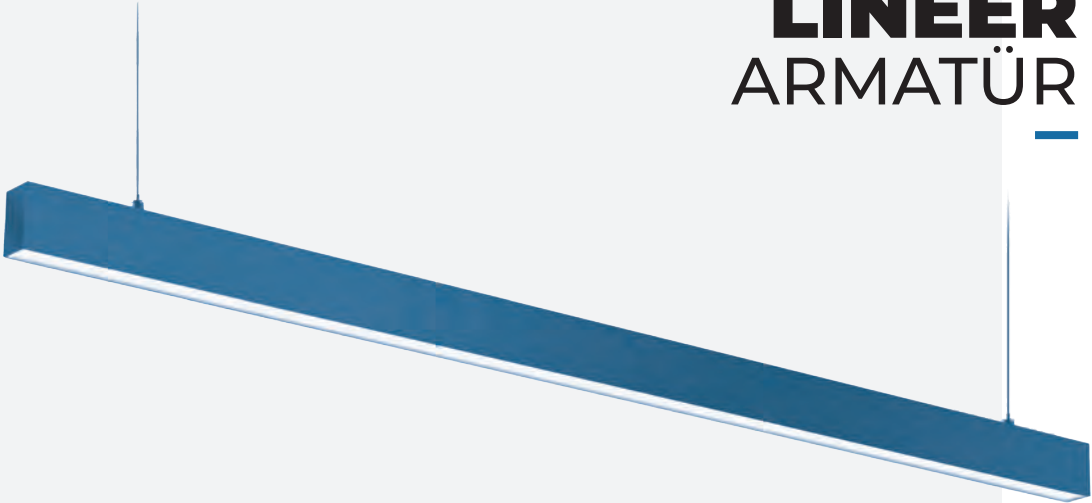

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
LNR026SU3040OPL120	26	2.340	3000/4000/6500	30x1130x40
LNR032SU3040OPL150	32	2.880	3000/4000/6500	30x1420x40
LNR0SU3040OPL∞	∞	∞	3000/4000/6500	30x∞x40


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum Ekstruzyon
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
Optik	Opal Difüzör
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	> 0.95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Sarkıt



65x85 LINEER ARMATÜR

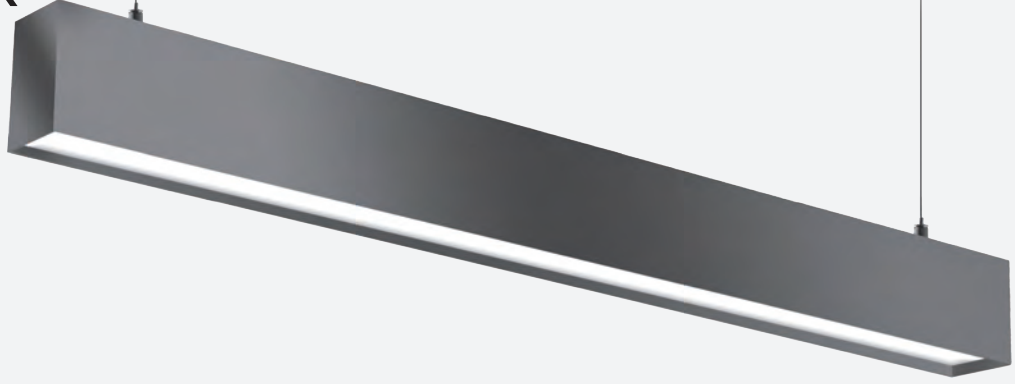

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
LNR026SU80100OPL113	26-44	2.340-3.924	3000/4000/6500	80x1130x100
LNR032SU80100OPL142	33-55	2.925-4.905	3000/4000/6500	80x1420x100
LNR0SU80100OPL∞	∞	∞	3000/4000/6500	80x∞x100

65x88 LINEER ARMATÜR



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
LNR042SU6589OPL113	42-88	3.780-7.848	3000/4000/6500	65x1130x89
LNR065SU6589OPL142	65-109	5.850-9.810	3000/4000/6500	65x1420x89
LNR0SU6589OPL∞	∞	∞	3000/4000/6500	65x∞x89

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum Ekstruzyon	Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya	Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Işık Kaynağı	Mid Power LED	Güç Faktörü	> 0.95
Led Ömrü	60.000 Saat	Frekans [Hz]	50/60 Hz
Optik	Opal Difüzör	IP Koruması	IP30
Ürün Garanti	5 Yıl	Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Sarkıt

50x70 LINEER ARMATÜR



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
LNR010SU5070OPL50	10-15	900-1.350	3000/4000/6500	50x500x70
LNR020SU5070OPL100	20-30	1.800-2.700	3000/4000/6500	50x1000x70
LNR030SU5070OPL150	30-45	2.700-4.050	3000/4000/6500	50x1500x70
LNR045SU5070OPL200	45-60	4.050-5.400	3000/4000/6500	50x2000x70
LNR0SU5070OPL∞	∞	∞	3000/4000/6500	50x∞x70

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum Ekstruzyon
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
Optik	Opal Difüzör
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	> 0.95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Sarkıt



ORBIOVAL ARMATÜR



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
ORBVL045W60CM77MM	45-76	4.050-6.840	3000/4000/6500	620x77
ORBVL058W80CM77MM	58	5.220	3000/4000/6500	800x77
ORBVL065W90CM77MM	65	5.850	3000/4000/6500	900x77
ORBVL071W100CM77MM	71	6.390	3000/4000/6500	1000x77
ORBVL084W120CM77MM	84	7.560	3000/4000/6500	1200x77
ORBVL143W200CM77MM	143	12.870	3000/4000/6500	2000x77
ORBVL364W500CM77MM	364	32.760	3000/4000/6500	5000x77

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum Ekstrüzyon
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
Optik	Opal Difüzör
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	> 0.95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Siva Üstü/Sarkıt


ORBILIN ARMATÜR



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
ORBN026WLNRI16CM77MM	26-43	2.340-3.870	3000/4000/6500	120x1160x77
ORBN032WLNRI144CM77MM	32-54	2.880-4.860	3000/4000/6500	120x1440x77
ORBN∞77MM	∞	∞	3000/4000/6500	120x∞x77

OVOLIN ARMATÜR

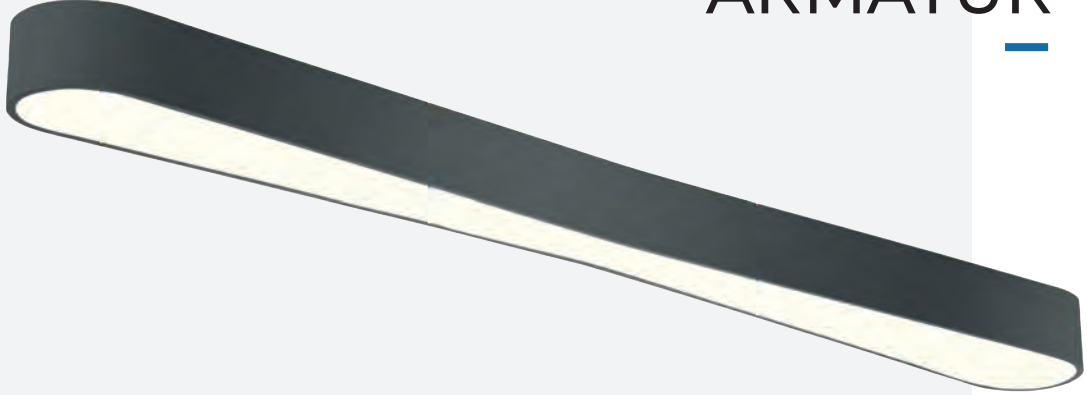

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
OVLN026WLNRI16CM77MM	26-43	2.340-3.870	3000/4000/6500	120x1160x77
OVLN032WLNRI144CM77MM	32-54	2.880-4.860	3000/4000/6500	120x1440x77
OVLN∞77MM	∞	∞	3000/4000/6500	120x∞x77


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum Ekstruzyon
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
Optik	Opal Difüzör
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	> 0.95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Sarkıt



TWIST ARMATÜR

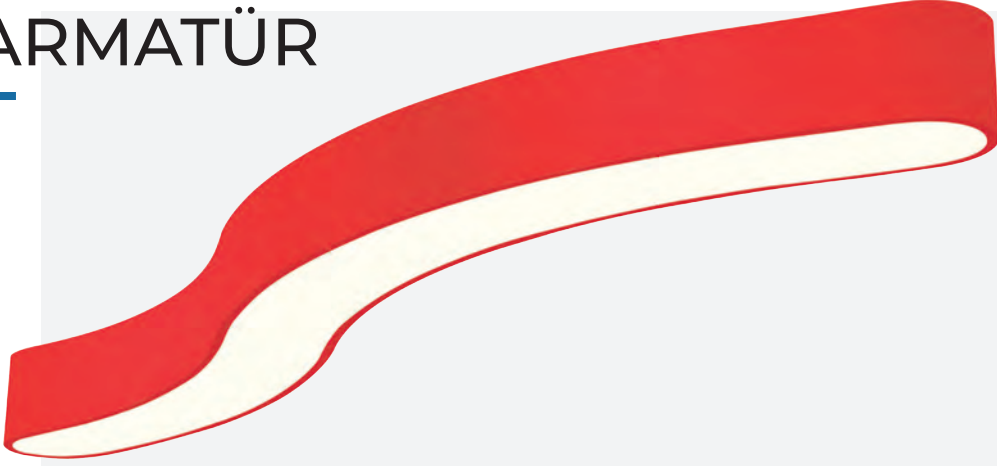

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
TWST032W150CM77MM	33-55	2.925-4.905	3000/4000/6500	110x1500x77
TWST065W280CM77MM	65-109	5.850-9.810	3000/4000/6500	110x2800x77
TWST∞77MM	∞	∞	3000/4000/6500	110x∞x77

OVALIUS ARMATÜR



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
OVLS071W30150CM77MM	71-120	6.390-10.800	3000/4000/6500	300x1500x77
OVLS∞77MM	∞	∞	3000/4000/6500	300x∞x77

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum Ekstrüzyon
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
Optik	Opal Difüzör
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	> 0.95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Sarkıt


TRIOVAL ARMATÜR



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
TRVL039W60CM77MM	39-66	3.510-5.895	3000/4000/6500	600x600x77
TRVL078W120CM77MM	78-130,8	7.020-11.772	3000/4000/6500	1200x1200x77
TRVL∞77MM	∞	∞	3000/4000/6500	∞x77

SCUOVAL ARMATÜR

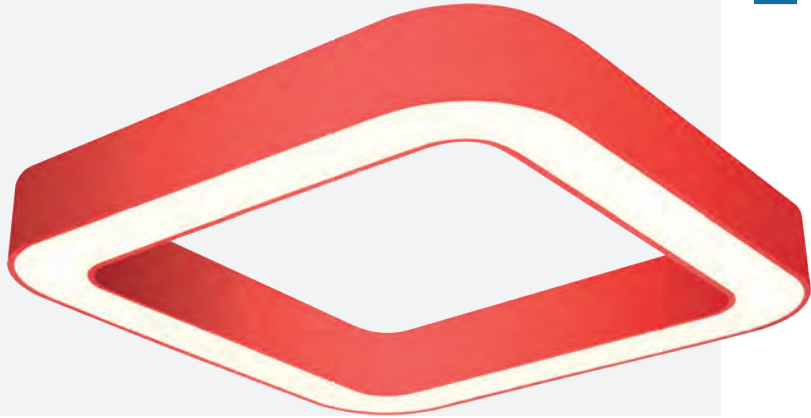

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
SCVL052W6060CM77MM	52-87	4.680-7.830	3000/4000/6500	600x600x77
SCVL104W120120CM77MM	104-174	9.360-15.660	3000/4000/6500	1200x1200x77
SCVL∞77MM	∞	∞	3000/4000/6500	∞x77

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum Ekstruzyon
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
Optik	Opal Difüzör
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	> 0.95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Sarkıt



YOOMY ARMATÜR



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
YMY039W120CM77MM	39-65	3.510-5.850	3000/4000/6500	1200x77
YMY078W240CM77MM	78-130	7.020-11.700	3000/4000/6500	2400x77
YMY∞77MM	∞	∞	3000/4000/6500	∞x77

TRIORUM ARMATÜR



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
TRRM045W60CM77MM	45-76	4.050-6.840	3000/4000/6500	600x600x77
TRRM156W120CM77MM	156-261	14.040-23.490	3000/4000/6500	1200x1200x77
TRRM∞77MM	∞	∞	3000/4000/6500	∞x77

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum Ekstruzyon	Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya	Renksel Geri Verim indeksi	>80
Işık Kaynağı	Mid Power LED	Güç Faktörü	> 0.95
Led Ömrü	60.000 Saat	Frekans [Hz]	50/60 Hz
Optik	Opal Difüzör	IP Koruması	IP30
Ürün Garanti	5 Yıl	Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Sarkıt

SCUORUM ARMATÜR



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
SCRM039W6060CM77MM	39-104	3.510-9.360	3000/4000/6500	600x600x77
SCRM039W120120CM77MM	39-104	3.510-9.360	3000/4000/6500	300x1200x77

ORBIORUM ARMATÜR



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
ORBRM026W30CM77MM	26	2.340	3000/4000/6500	300x77
ORBRM039W40CM77MM	39	3.510	3000/4000/6500	400x77
ORBRM065W60CM77MM	65	5.850	3000/4000/6500	600x77
ORBRM143W80CM77MM	143	12.870	3000/4000/6500	800x77
ORBRM260W100CM77MM	260	23.400	3000/4000/6500	1000x77
ORBRM331W120CM77MM	331	29.790	3000/4000/6500	1200x77

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum Ekstruzyon
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
Optik	Opal Difüzör
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	> 0.95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Üstü/Sarkıt




DIŞ CEPHE. APLIK AYDIN LATMA



LUMO MAXİ

İKİLİ APLİK




ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Kaynağı	Duy Tipi	Ürün Ölçüleri (mm)
LMO09WMXAPL2XE27I07MM	-	E 27 Ampul	2 x E 27	167 x 300

LUMO MİDİ

İKİLİ APLİK



ÜRÜN TEKNİK TABLO


Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Kaynağı	Duy Tipi	Ürün Ölçüleri (mm)
LMO09WMDAPL2XGU060MM	-	GU 10 Ampul	2 x GU 10	100 x 110

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum Enjeksiyon Gövde
Işık Sıcaklığı	2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K
Ürün Garanti	5 Yıl

IP Koruması	IP 44
Kullanım Şekli	Aplik
Montaj Tipi	Duvar


LUMO MAXİ TEKLİ APLİK



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Kaynağı	Duy Tipi	Ürün Ölçüleri (mm)
LMO09WMXAPLİXE27107MM	-	E 27 Ampul	1 x E 27	167 x 200

LUMO MİDİ TEKLİ APLİK



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Kaynağı	Duy Tipi	Ürün Ölçüleri (mm)
LMO09WMDAPLİXGU060MM	-	GU 10 Ampul	1 x GU 10	100 x 110


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum Enjeksiyon Gövde
Işık Sıcaklığı	2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K
Ürün Garanti	5 Yıl

IP Koruması	IP 44
Kullanım Şekli	Aplik
Montaj Tipi	Duvar




MUVO APLİK



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Kaynağı	Duy Tipi	Ürün Ölçüleri (mm)
MVO05WAPL1XGU060MM	-	GU 10 Ampul	GU 10	90 x 110

CONE APLİK



ÜRÜN TEKNİK TABLO


Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Kaynağı	Lümen (lm)	Ürün Ölçüleri (mm)
CNE14WAPL2XCOB062MM	2 x 7	Mid Power LED	930	93 x 150

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum Enjeksiyon Gövde
Işık Sıcaklığı	2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K
Ürün Garanti	5 Yıl


IP Koruması	IP 44
Kullanım Şekli	Aplik
Montaj Tipi	Duvar

SOHO APLİK



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Kaynağı	Lümen (lm)	Ürün Ölçüleri (mm)
SHO08WAPL2XCOB058MM	2 x 4	Mid Power LED	150	58 x 162

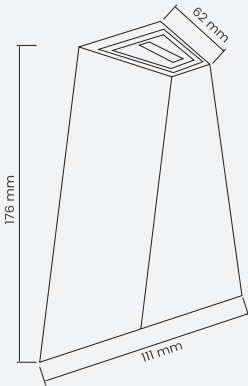

TRIO APLİK

ÜRÜN TEKNİK TABLO


Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Kaynağı	Lümen (lm)	Ürün Ölçüleri (mm)
TRO06WAPL2XCOB111MM	2 x 3	Mid Power LED	150	62 x 176

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum Enjeksiyon Gövde	IP Koruması	IP 44
Işık Sıcaklığı	2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K	Kullanım Şekli	Aplik
Ürün Garanti	5 Yıl	Montaj Tipi	Duvar




QUA İKİLİ APLİK



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Kaynağı	Duy Tipi	Ürün Ölçüleri (mm)
QUA10WAPL2XGU069MM	2x5	GU Ampul	2 x GU 10	93 x 150

QUA TEKLİ APLİK




ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Kaynağı	Duy Tipi	Ürün Ölçüleri (mm)
QUA05WAPL1XGU069MM	1 x 7	GU Ampul	1 x GU 10	93 x 81

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum Enjeksiyon Gövde
Işık Sıcaklığı	2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K
Ürün Garanti	5 Yıl


IP Koruması	IP 44
Kullanım Şekli	Aplik
Montaj Tipi	Duvar

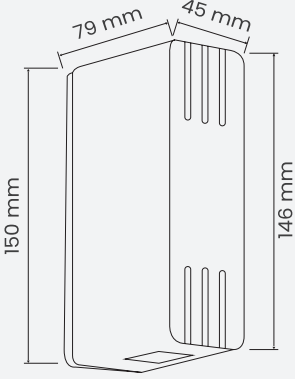

TETRA APLİK

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Kaynağı	Lümen (lm)	Ürün Ölçüleri (mm)
TTR08WAPL2XCOB045MM	2 x 4	Mid Power LED	150	79 x 150



OVO APLİK

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Kaynağı	Lümen (lm)	Ürün Ölçüleri (mm)
OVO08WAPL2XCOB090MM	2 x 4	Mid Power LED	150	58 x 160


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum Enjeksiyon Gövde	IP Koruması	IP 44
Işık Sıcaklığı	2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K	Kullanım Şekli	Aplik
Ürün Garanti	5 Yıl	Montaj Tipi	Duvar



güçlü yarınlar için
**GELECEĞE
IŞIK OLUYORUZ**





ANKARA FABRİKA

İvedik OSB Mah. 1435. Cad. no:34
Yenimahalle/ANKARA

İSTANBUL SHOWROOM-DEPO

Hadımköy Mah. Denizatı Sk. No:1
Arnavutköy/İSTANBUL

MODALED

T: +90 312 395 18 19

F: +90 312 395 36 37

www.modaled.com.tr

info@modaled.com.tr

