

PANEL ARMATÜRLER

GELE
CEĞE
IŞIK
OLU
YORUZ

MODALED

MODALED
www.modaled.com.tr







HAKKIMIZDA

Türkiye’de ilk ledli aydınlatma armatürü üreten firmalardan biri olarak, 2010 yılından bu yana, büyük bir tutkuyla yaşam alanlarındaki konforu arttırmak adına, gerekli olan ledli aydınlatma ürünlerini tasarlıyoruz. Firmamız, bu yolda ihtiyaçlarınızı karşılayan birçok projede yer almış ve bunu en başarılı şekilde sahaya yansıtmıştır. İşimize duyduğumuz bu tutku, hem teknolojik ilerlemeyle hem de ekibimizin gücüyle daha da artmaktadır.

Sürekli gelişen ve artan kalitede ürün üretme politikamız ve her daim yanımızda olan kaliteye önem veren müşterilerimiz sayesinde, bizi bugün Türkiye genelinde milyonlarca adet ledli aydınlatma ürün üretme gücüne ulaştırdı. Bu güne kadar kendi sektörümüzde hep ilkleri yapmayı başardık. Sürekli AR-GE çalışmalarımız, sizi en uygun ürünlere ulaştırmak için devam etmektedir. En uygun ve ergonomik tasarımlı lambalarımız sayesinde kesintisiz ve sürekli aydınlatma programımız siz kullanıcılar için, en büyük hedeflerimizdir.

Yüksek tavan aydınlatma, market aydınlatmaları, depo aydınlatmaları ve mağaza aydınlatmaları için, siz değerli müşterilerimizin ihtiyaç duydukları aydınlatmayı en verimli şekilde sağlamak adına, en uygun tasarımlı ürünleri ile MODALED her an yanınızda.

Bize değer veren ve güven duyan müşterilerimizden aldığımız ilhamla sürekli olarak hem teknolojimize hem de ekibimizin gücüne yatırımlarımıza devam ettik, edeceğiz.



MARKET



FABRİKA



DEPO



EĞİTİM



MAĞAZA



SAĞLIK

MODALED

**DAHA
ÇOK**  ömür
 ışık
 kalite
 tasarruf

5 YIL
GARANTİ

YERLİ
ÜRETİM



ÜRETİM

Aydınlatma sistemlerinde ki ergonomik ürün tasarımlarımız sayesinde, gerekli olan ışığı en uygun açıda, homojen bir şekilde dağıtarak, ortam aydınlatılması tam anlamıyla karşılanır. Modaled tam 5 yıl garanti ile kesintisiz uzun yıllar aydınlık sunar. Böylece kullanıcı açısından aydınlatma giderleri en az maliyetle çözümlenmiş olur.

PROJE

Modaled, fabrika, market, mağaza, depo, sağlık ve eğitim alanlarında, aydınlatma da ihtiyaç duyulan konfora yönelik en uygun ürünlerle projelerinizin eksiksiz tamamlanması hedeflenir. Bu doğrultuda, güvenle sürdürülebilir politikamız sayesinde iş bitiminde de sizleri yalnız bırakmadan, işinin takipçisi olur.

MÜHENDİSLİK

Modaled ekibi, her proje üzerinde titizlikle çalışılır ve aydınlatma hesaplarını en doğru şekilde yapar. Maksimum performans hedeflenerek tasarlanan yüksek kalitede ergonomik ürünler sayesinde uzun yıllar kesintisiz aydınlığınız sağlanır. Bu sayede, projelerinizin ışık verimi artarken aydınlatma için maliyetleriniz minimuma iner.



GELE CEĞE IŞIK OLU YORUZ





A.101



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANLIĞI



CELİKRAY
ASANSÖR KILAVUZ RAYLARI



HAVELSAN



ilamet
metal nakliye sanayi ve tic. ltd. şti.



REFERANSLAR





Lufian



TÜRKİYE CUMHURİYET
MERKEZ BANKASI

mesa®
1969



MODA*Life*



PAULMARK

Penti



TAI



TAMER
KALIP VE İSKELE SİSTEMLERİ
FORMWORK AND SCAFFOLDING SYSTEMS

TRT



REFERANSLAR

NevGross
TOPTAN MARKET



ÖNEM

SARAR



sekerçiler



VIOLA
OFİS



yunus
marketler zinciri



5 YIL
GARANTİ

**HO
MO
JEN**
IŞIK DAĞILIMI

DÜŞÜK
**ENERJİ
TÜKETİMİ**



NEDEN MODALED?

TAMAMEN
YERLİ
ÜRETİM

UZUN
ÖMÜR



YÜKSEK
İŞIK
GÜCÜ

OPTİMUM


**PER
FOR
MANS**



PANEL ARMATÜRLER




30x30 SIVA ALTI PRİZMATİK PANEL ARMATÜR

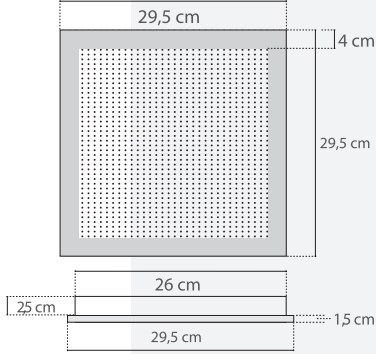

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PNL015SA3030PRZ	15	1.995	3000/4000/6500	295x295x40
PNL030SA3030PRZ	30	3.990	3000/4000/6500	295x295x40

30x30 SIVA ÜSTÜ PRİZMATİK PANEL ARMATÜR

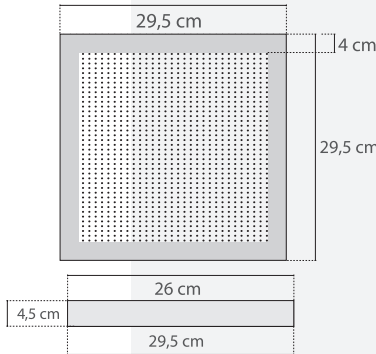


ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PNL015SU3030PRZ	15	1.995	3000/4000/6500	295x295x40
PNL030SU3030PRZ	30	3.990	3000/4000/6500	295x295x40

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac	Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya	Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Işık Kaynağı	Mid Power LED	Güç Faktörü	> 0.95
Led Ömrü	60.000 Saat	Frekans [Hz]	50/60 Hz
PCB	1,4mm Alüminyum	IP Koruması	IP30
Optik	Opal Difüzör	Kullanım Şekli	Siva Altı
Ürün Garanti	5 Yıl		


30x30 SIVA ALTI HOMOJEN PANEL ARMATÜR

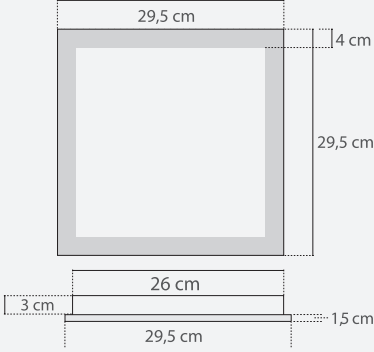

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PNL015SA3030HMG	15	1.695	3000/4000/6500	295x295x65
PNL030SA3030HMG	30	3.390	3000/4000/6500	295x295x65

30x30 SIVA ÜSTÜ HOMOJEN PANEL ARMATÜR

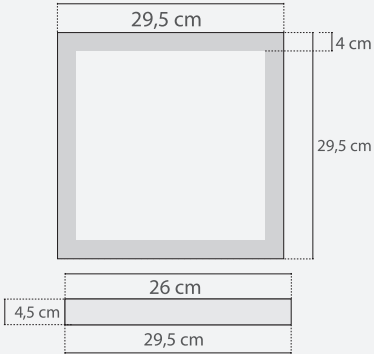

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PNL015SU3030HMG	15	1.695	3000/4000/6500	295x295x65
PNL030SU3030HMG	30	3.390	3000/4000/6500	295x295x65


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,4mm Alüminyum
Optik	Opal Difüzör
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	> 0.95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Altı




30x30 CLIP IN PRİZMATİK PANEL ARMATÜR

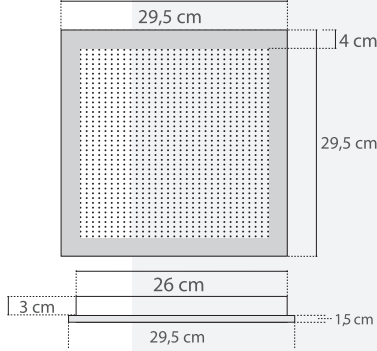

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PNL015CLP3030PRZ	15	1.995	3000/4000/6500	295x295x40
PNL030CLP3030PRZ	30	3.990	3000/4000/6500	295x295x40

30x30 CLIP IN HOMOJEN PANEL ARMATÜR

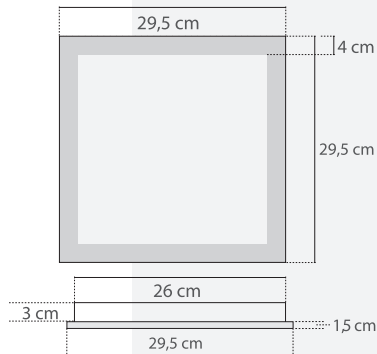


ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PNL015CLP3030HMG	15	1.695	3000/4000/6500	295x295x65
PNL030CLP3030HMG	30	3.390	3000/4000/6500	295x295x65

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac	Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya	Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Işık Kaynağı	Mid Power LED	Güç Faktörü	> 0.95
Led Ömrü	60.000 Saat	Frekans [Hz]	50/60 Hz
PCB	1,4mm Alüminyum	IP Koruması	IP30
Optik	Opal Difüzör	Kullanım Şekli	Clip In
Ürün Garanti	5 Yıl		


30x60 SIVA ÜSTÜ PRİZMATİK PANEL ARMATÜR

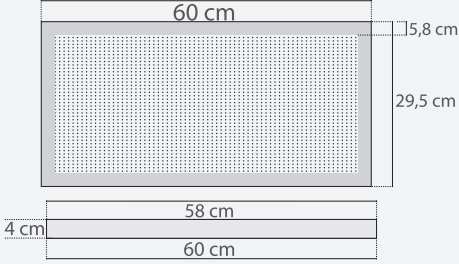

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PNL018SU3060PRZ	18	2.040	3000/4000/6500	295x595x40
PNL036SU3060PRZ	36	4.800	3000/4000/6500	295x595x40

30x60 SIVA ÜSTÜ HOMOJEN PANEL ARMATÜR

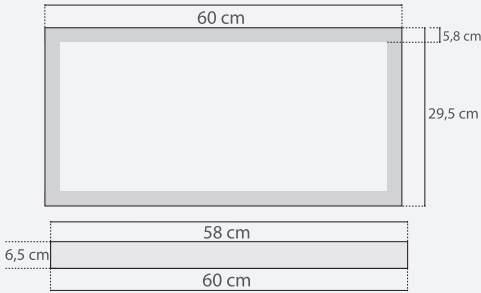

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PNL018SU3060HMG	18	1.920	3000/4000/6500	295x595x65
PNL036SU3060HMG	36	3.840	3000/4000/6500	295x595x65


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,4mm Alüminyum
Optik	Opal Difüzör
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renkset Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	> 0.95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Üstü




30x120 SIVA ÜSTÜ PRİZMATİK PANEL ARMATÜR

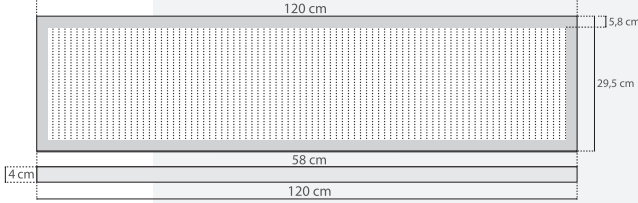

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PNL036SU30120PRZ	36	4.800	3000/4000/6500	295x1195x40
PNL072SU30120PRZ	72	9.600	3000/4000/6500	295x1195x40

30x120 SIVA ÜSTÜ HOMOJEN PANEL ARMATÜR

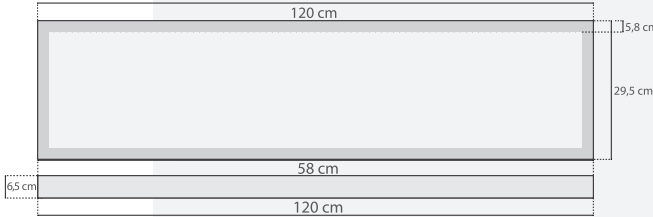

ÜRÜN TEKNİK TABLO


Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PNL036SU30120HMG	36	3.840	3000/4000/6500	295x1195x65
PNL072SU30120HMG	72	7.680	3000/4000/6500	295x1195x65

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,4mm Alüminyum
Optik	Opal Difüzör
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renkset Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	> 0.95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Üstü


60x60 SIVA ALTI PRİZMATİK PANEL ARMATÜR

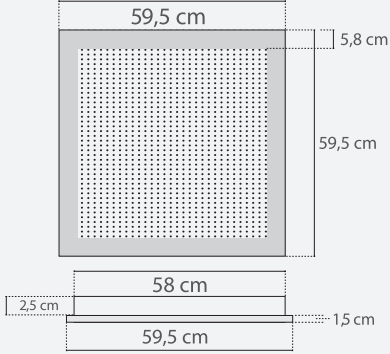

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PNL036SA6060PRZ	36	4.800	3000/4000/6500	595x595x40
PNL072SA6060PRZ	72	9.600	3000/4000/6500	595x595x40

60x60 SIVA ALTI HOMOJEN PANEL ARMATÜR

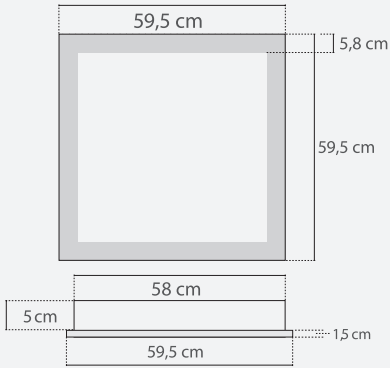

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PNL036SA6060PRZ	36	4.800	3000/4000/6500	595x595x40
PNL072SA6060PRZ	72	9.600	3000/4000/6500	595x595x40


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,4mm Alüminyum
Optik	Opal Difüzör
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	> 0.95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Altı




60x60 SIVA ÜSTÜ PRİZMATİK PANEL ARMATÜR

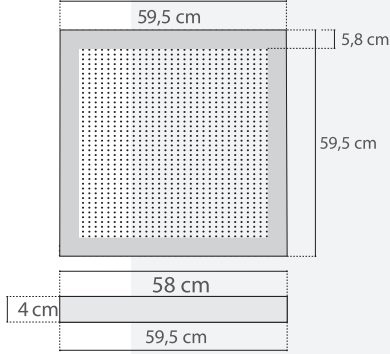

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PNL036SÜ6060HMG	36	4.800	3000/4000/6500	595x595x65
PNL072SÜ6060HMG	72	7.600	3000/4000/6500	595x595x65

60x60 SIVA ÜSTÜ HOMOJEN PANEL ARMATÜR

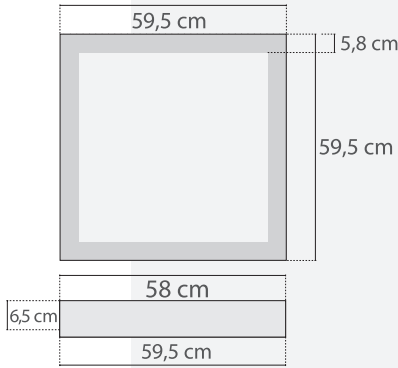


ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PNL036SU6060HMG	36	3.840	3000/4000/6500	595x595x65
PNL072SU6060HMG	72	7.780	3000/4000/6500	595x595x65

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac	Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya	Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Işık Kaynağı	Mid Power LED	Güç Faktörü	> 0.95
Led Ömrü	60.000 Saat	Frekans [Hz]	50/60 Hz
PCB	1,4mm Alüminyum	IP Koruması	IP30
Optik	Opal Difüzör	Kullanım Şekli	Sıva Altı
Ürün Garanti	5 Yıl		


60x60 CLIP IN PRİZMATİK PANEL ARMATÜR

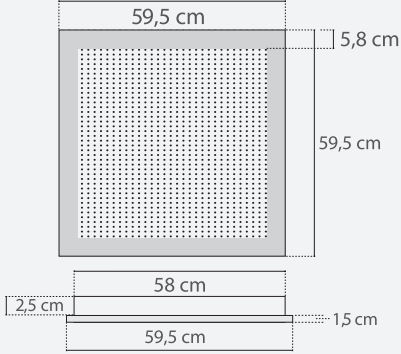

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PNL036CLP6060PRZ	36	4.800	3000/4000/6500	595x595x40
PNL072CLP6060PRZ	72	9.600	3000/4000/6500	595x595x40

60x60 CLIP IN HOMOJEN PANEL ARMATÜR

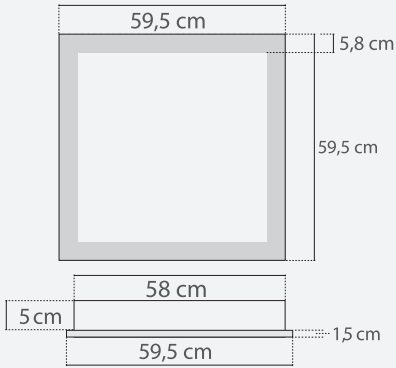

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PNL036CLP6060HMG	36	3.840	3000/4000/6500	595x595x65
PNL072CLP6060HMG	72	7.780	3000/4000/6500	595x595x65


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,4mm Alüminyum
Optik	Opal Difüzör
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	> 0.95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Clip In




60x120 SIVA ALTI PRİZMATİK PANEL ARMATÜR

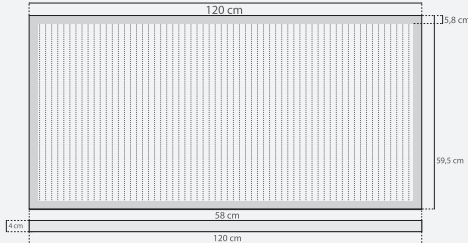

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PNL07260120PRZ	72	9.600	3000/4000/6500	595x1195x40
PNL14460120PRZ	144	19.200	3000/4000/6500	595x1195x40

60x120 SIVA ALTI HOMOJEN PANEL ARMATÜR

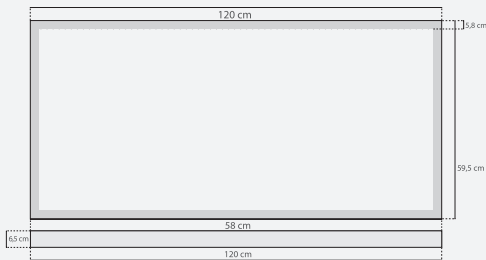

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PNL07260120HMG	72	7.600	3000/4000/6500	595x1195x65
PNL14460120HMG	144	15.360	3000/4000/6500	595x1195x65

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,4mm Alüminyum
Optik	Opal Difüzör
Ürün Garanti	5 Yıl


Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	> 0.95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Altı



DEKO. RATIF PANEL ..ARMA TÜRLER



60x60 ÇİÇEK DESENLI PANEL ARMATÜR

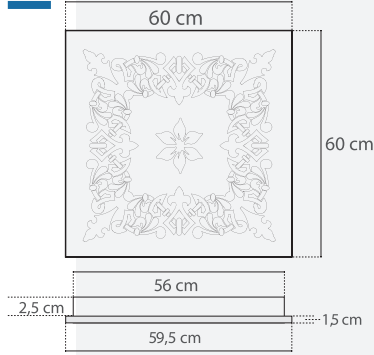


ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Güçü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PNL036DEK6060CCK	36	4.800	3000/4000/6500	600x600x15

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac	Giriş Gerilimi [V]	90-280 V AC
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya	Renksel Geri Verim İndeksi	>80
Işık Kaynağı	Mid Power LED	Güç Faktörü	> 0.95
Led Ömrü	60.000 Saat	Frekans [Hz]	50/60 Hz
PCB	1,4mm Alüminyum	IP Koruması	IP30
Optik	Opal Difüzör	Kullanım Şekli	Sıva Üstü
Ürün Garanti	5 Yıl		



60x60 OLİMPİK DESENLİ PANEL ARMATÜR

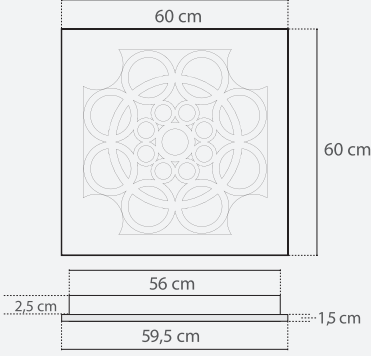

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PNL036DEK6060OLP	36	4.800	3000/4000/6500	600x600x15

60x60 SELÇUKLU DESENLİ PANEL ARMATÜR

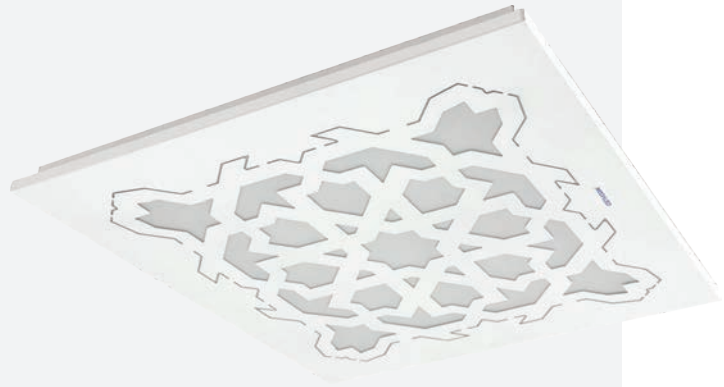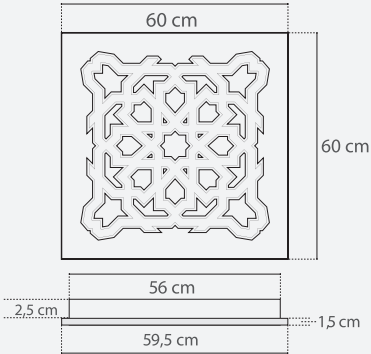


ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Gücü (Watt)	Işık Akısı (Lumen)	Işık Rengi (Kelvin)	Ürün Ölçüleri (mm)
PNL036DEK6060SLC	36	4.800	3000/4000/6500	600x600x15


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	0,5mm DKP Sac
Gövde Rengi	Elektrostatik Boya
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Led Ömrü	60.000 Saat
PCB	1,4mm Alüminyum
Optik	Opal Difüzör
Ürün Garanti	5 Yıl

Giriş Gerilimi [V]	220-240 V AC
Renkset Geri Verim İndeksi	>80
Güç Faktörü	> 0.95
Frekans [Hz]	50/60 Hz
IP Koruması	IP30
Kullanım Şekli	Sıva Altı

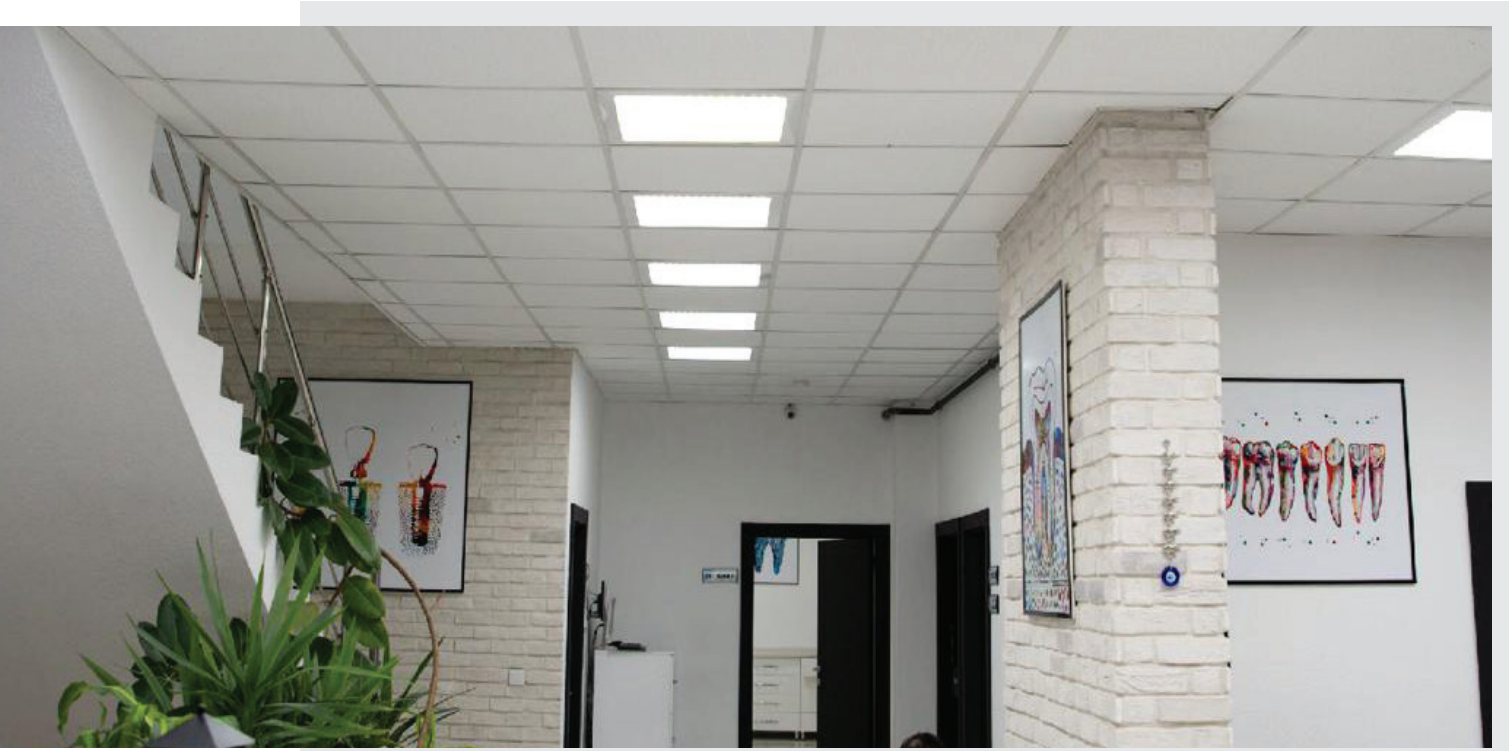



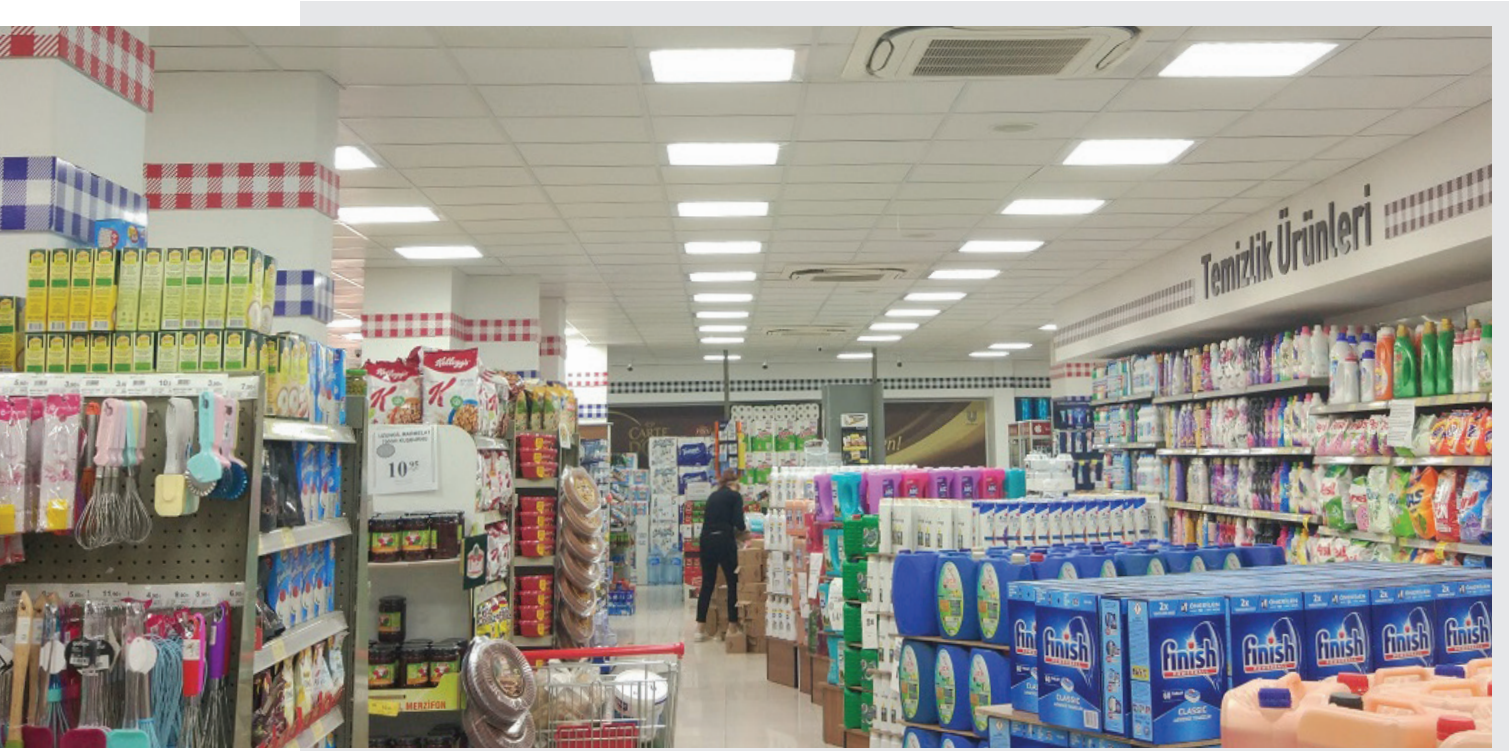



MODALED

Adres İvedik OSB Mah.
1435. Cad. No: 34
Yenimahalle/ANKARA

T: +90 312 395 18 19

F: +90 312 395 36 37

www.modaled.com.tr

info@modaled.com.tr

