

SPOT ARMATÜRLER

GELE
CEĞE
IŞIK
OLU
YORUZ

MODALED

MODALED
www.modaled.com.tr







HAKKIMIZDA

Türkiye’de ilk ledli aydınlatma armatürü üreten firmalardan biri olarak, 2010 yılından bu yana, büyük bir tutkuyla yaşam alanlarındaki konforu arttırmak adına, gerekli olan ledli aydınlatma ürünlerini tasarlıyoruz. Firmamız, bu yolda ihtiyaçlarınızı karşılayan birçok projede yer almış ve bunu en başarılı şekilde sahaya yansıtmıştır. İşimize duyduğumuz bu tutku, hem teknolojik ilerlemeyle hem de ekibimizin gücüyle daha da artmaktadır.

Sürekli gelişen ve artan kalitede ürün üretme politikamız ve her daim yanımızda olan kaliteye önem veren müşterilerimiz sayesinde, bizi bugün Türkiye genelinde milyonlarca adet ledli aydınlatma ürün üretme gücüne ulaştırdı. Bu güne kadar kendi sektörümüzde hep ilkleri yapmayı başardık. Sürekli AR-GE çalışmalarımız, sizi en uygun ürünlere ulaştırmak için devam etmektedir. En uygun ve ergonomik tasarımlı lambalarımız sayesinde kesintisiz ve sürekli aydınlatma programımız siz kullanıcılar için, en büyük hedeflerimizdir.

Yüksek tavan aydınlatma, market aydınlatmaları, depo aydınlatmaları ve mağaza aydınlatmaları için, siz değerli müşterilerimizin ihtiyaç duydukları aydınlatmayı en verimli şekilde sağlamak adına, en uygun tasarımlı ürünleri ile MODALED her an yanınızda.

Bize değer veren ve güven duyan müşterilerimizden aldığımız ilhamla sürekli olarak hem teknolojimize hem de ekibimizin gücüne yatırımlarımıza devam ettik, edeceğiz.



MARKET



FABRİKA



DEPO



EĞİTİM



MAĞAZA



SAĞLIK

MODALED

**DAHA
ÇOK**  ömür
 ışık
 kalite
 tasarruf

5 YIL
GARANTİ

YERLİ
ÜRETİM



ÜRETİM

Aydınlatma sistemlerinde ki ergonomik ürün tasarımlarımız sayesinde, gerekli olan ışığı en uygun açıda, homojen bir şekilde dağıtarak, ortam aydınlatılması tam anlamıyla karşılanır. Modaled tam 5 yıl garanti ile kesintisiz uzun yıllar aydınlık sunar. Böylece kullanıcı açısından aydınlatma giderleri en az maliyetle çözümlenmiş olur.

PROJE

Modaled, fabrika, market, mağaza, depo, sağlık ve eğitim alanlarında, aydınlatma da ihtiyaç duyulan konfora yönelik en uygun ürünlerle projelerinizin eksiksiz tamamlanması hedeflenir. Bu doğrultuda, güvenle sürdürülebilir politikamız sayesinde iş bitiminde de sizleri yalnız bırakmadan, işinin takipçisi olur.

MÜHENDİSLİK

Modaled ekibi, her proje üzerinde titizlikle çalışılır ve aydınlatma hesaplarını en doğru şekilde yapar. Maksimum performans hedeflenerek tasarlanan yüksek kalitede ergonomik ürünler sayesinde uzun yıllar kesintisiz aydınlığınız sağlanır. Bu sayede, projelerinizin ışık verimi artarken aydınlatma için maliyetleriniz minimuma iner.



GELE CEĞE IŞIK OLU YORUZ





A.101



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
CUMHURBAŞKANLIĞI



CELİKRAY
ASANSÖR KILAVUZ RAYLARI



HAVELSAN



ilamet
metal nakliye sanayi ve tic. ltd. şti.



REFERANSLAR





Lufian



TÜRKİYE CUMHURİYET
MERKEZ BANKASI

mesa®
1969



MODA*Life*



PAULMARK

Penti



TAI



TAMER
KALIP VE İSKELE SİSTEMLERİ
FORMWORK AND SCAFFOLDING SYSTEMS

TRT



REFERANSLAR

NevGross
TOPTAN MARKET



ÖNEM

SARAR



sekerçiler



Türkşeker



VIOLA
OFİS



yunus
marketler zinciri



5 YIL
GARANTİ

**HO
MO
JEN**
IŞIK DAĞILIMI

DÜŞÜK
**ENERJİ
TÜKETİMİ**



NEDEN MODALED?

TAMAMEN
YERLİ
ÜRETİM

UZUN
ÖMÜR



YÜKSEK
IŞIK
GÜCÜ

OPTİMUM


**PER
FOR
MANS**



RAY SPOT AYDIN LATMA




ONNO RAY SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
ONN20WRAYCOB100MM	20	1774	89,2	COB Led
ONN30WRAYCOB100MM	30	2938	93	COB Led

ODONİ MAXİ RAY SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO


Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
ODN30WMXRAYCOB118MM	30	2938	93	COB Led
ODN35WMXRAYCOB118MM	35	3256	89	COB Led

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K

IP Koruma Sınıfı	IP 20
Kullanım Şekli	Ray Spot
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	4010: 990 - 1000 gr. 4020: 1280 - 1290 gr.


ODONİ MİDİ RAY SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
ODN20WMDRAYCOB100MM	20	1774	89,2	COB Led
ODN30WMDRAYCOB100MM	30	2938	93	COB Led

MİNY RAY SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
MNY20WRAYCOB100MM	20	1774	89,2	COB Led
MNY30WRAYCOB100MM	30	2938	93	COB Led


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K

IP Koruma Sınıfı	IP 20
Kullanım Şekli	Ray Spot
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	4020: 990 - 1000 gr. 4030: 1000 - 1010 gr




ROXO RAY SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
RXO20WRAYCOB100MM	20	1774	89,2	COB Led
RXO30WRAYCOB100MM	30	2938	93	COB Led

TİNY RAY SPOT

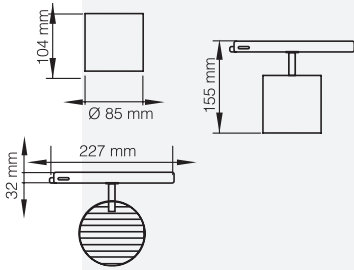

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
TNY15WRAYCOB085MM	15	1242	89,2	COB Led
TNY20WRAYCOB085MM	20	1774	89,2	COB Led


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K

IP Koruma Sınıfı	IP 20
Kullanım Şekli	Ray Spot
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	4040: 1045 - 1055 gr. 4060: 675 - 685 gr.

WISPY MAXİ

RAY SPOT




ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
WSP20WMXRAYCOB100MM	20	1774	89,2	COB Led
WSP30WMXRAYCOB100MM	30	2938	93	COB Led

WISPY MİDİ

RAY SPOT

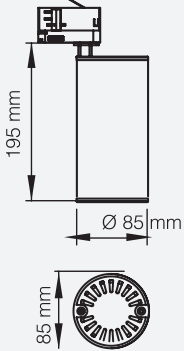

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
WSP15WMDRAYCOB085MM	15	1242	89,2	COB Led
WSP20WMDRAYCOB085MM	20	1774	89,2	COB Led


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K

IP Koruma Sınıfı	IP 20
Kullanım Şekli	Ray Spot
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	4050: 1150 - 1160 gr. 4050: 1040 - 1050 gr.




WISPY MINI RAY SPOT

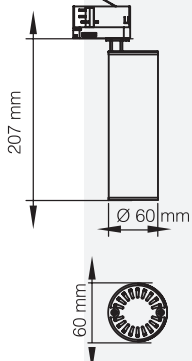

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
WSP08WMNRAYCOB060MM	8	587	88,1	COB Led
WSP10WMNRAYCOB060MM	10	654	88,1	COB Led
WSP05WMNRAYGU060MM	5	460	-	GU10
WSP08WMNRAYGU060MM	8	670	-	GU10

BOOM RAY SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO


Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Işık Kaynağı
BOM05WRAYGU060MM	5	460	GU10
BOM08WRAYGU060MM	8	670	GU10

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K

IP Koruma Sınıfı	IP 20
Kullanım Şekli	Ray Spot
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	4050: 560 - 570 gr. 4070: 230 - 240 gr.


SLİMY RAY SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Işık Kaynağı
SLM05WRAYGU055MM	5	460	GU10
SLM08WRAYGU055MM	8	670	GU10

TİNKY RAY SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Işık Kaynağı
TKY05WRAYGU060MM	5	460	GU10
TKY08WRAYGU060MM	8	670	GU10

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozansız
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K

IP Koruma Sınıfı	IP 20
Kullanım Şekli	Ray Spot
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	4080: 250 - 260 gr 4090: 270 - 280 gr.



MONOFAZE RAY ve BAĞLANTI APARATLARI



Ray



L Dönüş



T Besleme Parçası



Esnek Ara Bağlantı



Ara Bağlantı



Çelik Askı Aparatı

TRİFAZE RAY ve BAĞLANTI APARATLARI



Ray



Ara Bağlantı



L Dönüş



Ray Enerji Girişi
ve Sonlama Kapağı



T Besleme Parçası



Esnek Ara Bağlantı



X Besleme Parçası



Çelik Askı Aparatı




SIVA ALTI SPOT AYDIN LAT MA



SURFA MAXİ

TEKLİ KARE SPOT




ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
SRF30WMXSPTCOB118MM1XKR	30	2938	93	COB Led
SRF35WMXSPTCOB118MM1XKR	35	3256	89,3	COB Led

SURFA MİDİ

TEKLİ KARE SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO



Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
SRF20WMXSPTCOB100MM1XKR	20	1774	89,2	COB Led
SRF30WMXSPTCOB100MM1XKR	30	2938	93	COB Led

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Alüminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı	IP 20

Kullanım Şekli	Sıva Altı
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	118 mm: 1345 - 1355 gr. 110 mm: 230 - 240 gr.
Kesim Ölçüsü	118 mm: Ø 170 mm 110 mm: Ø 145 mm



SURFA MİNİ TEKLİ KARE SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
SRF15WMXSPTCOB085MM1XKR	15	1242	89,2	COB Led
SRF20WMXSPTCOB085MM1XKR	20	1774	89,2	COB Led

SURFA TİNİ TEKLİ KARE SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
SRF08WTNSPTCOB060MM1XKR	8	587	88,1	COB Led
SRF10WTNSPTCOB060MM1XKR	10	654	88,1	COB Led
SRF05WTNSPTGU060MM1XKR	5	460	-	GU10
SRF08WTNSPTGU060MM1XKR	8	670	-	GU10

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı	IP 20

Kullanım Şekli	Sıva Altı
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	85 mm: 280 - 290 gr. 60 mm: 385 - 395 gr.
Kesim Ölçüsü	85 mm: Ø 120 mm 60 mm: Ø 100 mm



SURFA MAXİ

TEKLİ YUVARLAK SPOT




ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
SRF30WMXSPTCOB118MM1XYV	30	2938	93	GU10
SRF35WMXSPTCOB118MM1XYV	35	3256	89,3	GU10

SURFA MİDİ

TEKLİ YUVARLAK SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
SRF20WMDSPTCOB100MM1XYV	20	1774	89,2	GU10
SRF30WMDSPTCOB100MM1XYV	30	2938	93	GU10


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı	IP 20

Kullanım Şekli	Sıva Altı
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	118 mm: 1235 - 1245 gr. 110 mm: 895 - 905 gr.
Kesim Ölçüsü	118 mm: Ø 170 mm 110 mm: Ø 145 mm

SURFA MİNİ

TEKLİ YUVARLAK SPOT





ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
SRF15WMNSPTCOB085MM1XYV	15	1242	89,2	COB Led
SRF20WMNSPTCOB085MM1XYV	20	1774	89,2	COB Led

SURFA TİNİ

TEKLİ YUVARLAK SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
SRF08WTNSPTCOB060MM1XYV	8	587	89,2	COB Led
SRF10WTNSPTCOB060MM1XYV	10	654	93	COB Led
SRF05WTNSPTGU060MM1XYV	5	460	-	GU10
SRF08WTNSPTGU060MM1XYV	8	670	-	GU10

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı	IP 20

Kullanım Şekli	Sıva Altı
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	85 mm: 360 - 370 gr. 60 mm: 365 - 375 gr.
Kesim Ölçüsü	85 mm: Ø 120 mm 60 mm: Ø 100 mm



İNWA MAXİ

TEKLİ KARE SPOT




ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
INW30WMXSPTCOB118MM1XKR	30	2938	93	COB Led
INW35WMXSPTCOB118MM1XKR	35	3256	89,3	COB Led

İNWA MİDİ

TEKLİ KARE SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO


Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
INW20WMDSPTCOB100MM1XKR	20	1774	89,2	COB Led
INW30WMDSPTCOB100MM1XKR	30	2938	93	COB Led

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı	IP 20

Kullanım Şekli	Sıva Altı
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	118 mm: 1570 - 1580 gr. 110 mm: 1375 - 1385 gr.
Kesim Ölçüsü	118 mm: 170 x 170 mm 110 mm: 155 x 155 mm



İNWA MİNİ TEKLİ KARE SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
INW15WMNSPTCOB085MM1XKR	15	1242	89,2	COB Led
INW20WMNSPTCOB085MM1XKR	20	1774	89,2	COB Led

İNWA TİNİ TEKLİ KARE SPOT

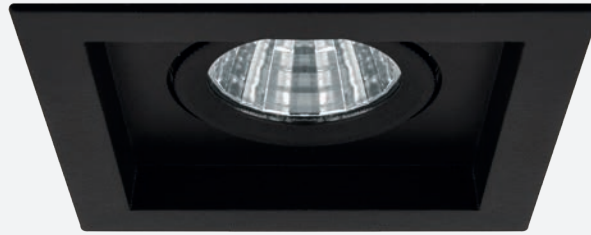

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
INW08WMNSPTCOB060MM1XKR	8	587	88,1	COB Led
INW10WMNSPTCOB060MM1XKR	10	654	88,1	COB Led
INW05WMNSPTGU060MM1XKR	5	460	-	GU10
INW08WMNSPTGU060MM1XKR	8	670	-	GU10

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı	IP 20

Kullanım Şekli	Sıva Altı
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	85 mm: 730 - 740 gr. 60 mm: 385 - 395 gr.
Kesim Ölçüsü	85 mm: 120 x 120 mm 60 mm: 100 x 100 mm



TRİM MAXİ

YUVARLAK SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO


Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
TRM30WMXSPTCOB118MMYV	30	2938	93	COB Led
TRM35WMXSPTCOB118MMYV	35	3256	89,3	COB Led

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı	IP 20

Kullanım Şekli	Sıva Altı
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	85 mm: 360 - 370 gr. 60 mm: 365 - 375 gr.
Kesim Ölçüsü	85 mm: Ø 120 mm 60 mm: Ø 100 mm


TRİM MİDİ YUVARLAK SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Verimlilik (%)
TRM20WMDSPTCOB100MMYV	20	1774 lm	89,2	89,2
TRM30WMDSPTCOB100MMYV	30	2938 lm	93	93

TRİM MİNİ YUVARLAK SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
TRM08WMNSPTCOB060MMYV	8	587	88,1	COB Led
TRM10WMNSPTCOB060MMYV	10	654	88,1	COB Led
TRM05WMNSPTGU060MMYV	5	460	-	GU10
TRM08WMNSPTGU060MMYV	8	670	-	GU10


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozansız
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı	IP 20

Kullanım Şekli	Sıva Altı
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	310 - 320 gr.
Kesim Ölçüsü	Ø 105 mm



İNOVA MAXİ SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO


Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)
INV30WMDDWL225MM	30	2938	93

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozansız
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı	IP 20

Kullanım Şekli	Sıva Altı
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	20 W: 30 W:
Kesim Ölçüsü	20 W: 30 W:


İNOVA MİDİ SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)
INV20WMDDWL170MM	20	1774	89,2

İNOVA MİNİ SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)
INV10WMNDWL115MM	20	1774	89,2


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozansız
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı	IP 20

Kullanım Şekli	Sıva Altı
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	Yuvarlak: 785 - 795 gr. Downlight:
Kesim Ölçüsü	Yuvarlak: 100 x 220 mm Downlight:




SALY MAXİ SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
SLY30WMXSGZCOB118MMYV	30	2938	93	COB Led
SLY35WMXSGZCOB118MMYV	35	3256	89,3	COB Led

SALY MİDİ SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO


Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
SLY20WMDSGZCOB100MMYV	20	1774	89,2	COB Led
SLY30WMDSGZCOB100MMYV	30	2938	93	COB Led

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı	IP 20

Kullanım Şekli	Sıva Altı
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	118 mm: 1320 - 1330 gr. 110 mm: 895 - 905 gr.
Kesim Ölçüsü	118 mm: Ø 120 mm 110 mm: Ø 145 mm


SALY MİNİ SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
SLY08WMNSGZCOB060MMYV	8	587	88,1	COB Led
SLY10WMNSGZCOB060MMYV	10	654	88,1	COB Led

PANY TEKLİ SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
PNY08WSGZSPTCOB065MM1XKR	8	587	88,1	COB Led
PNY10WSGZSPTCOB065MM1XKR	10	654	88,1	COB Led


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı	IP 20

Kullanım Şekli	Sıva Altı
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	1060: 310 - 320 gr. 1070: 395 - 405 gr.
Kesim Ölçüsü	1060: Ø 105 mm 1070: Ø 100 mm




OTTO TEKLİ KARE SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
OTT08WSPTCOB060MM1XKR	8	587	88,1	COB Led
OTT10WSPTCOB060MM1XKR	10	654	88,1	COB Led
OTT05WSPTGU060MM1XKR	5	460	-	GU10
OTT08WSPTGU060MM1XKR	8	670	-	GU10

OTTO TEKLİ YUVARLAK SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO


Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
OTT08WSPTCOB060MM1XYV	8	587	88,1	COB Led
OTT10WSPTCOB060MM1XYV	10	654	88,1	COB Led
OTT05WSPTGU060MM1XYV	5	460	-	GU10
OTT08WSPTGU060MM1XYV	8	670	-	GU10

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı	IP 20

Kullanım Şekli	Sıva Altı
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	1060: 310 - 320 gr. 1070: 395 - 405 gr.
Kesim Ölçüsü	1060: Ø 105 mm 1070: Ø 100 mm


OSLO YUVARLAK SPOTLIGHT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
OSL15WSPTL190MMYV	15	1350	92	COB Led
OSL20WSPTL190MMYV	20	1774	89,4	COB Led
OSL30WSPTL190MMYV	30	2938	93	COB Led

OSLO KARE SPOTLIGHT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
OSL15WSPTL190MMKR	15	1350	92	COB Led
OSL20WSPTL190MMKR	20	1774	89,4	COB Led
OSL30WSPTL190MMKR	30	2938	93	COB Led


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozansız
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı	IP 20

Kullanım Şekli	Sıva Altı
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	6010: 820 - 840 gr. 6020:
Kesim Ölçüsü	6010: Ø 170 mm 6020:




OPTO 4X SPOTLIGHT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)
OPT06WSPTL190MM4X	5,93	1040	88,1

OPTO 7X SPOTLIGHT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)
PNY08WSGZSPTCOB065MM1XKR	11,2	1820	88,1
PNY10WSGZSPTCOB065MM1XKR			



STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı	IP 20

Kullanım Şekli	Sıva Altı
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	6 W: 350 - 360 gr. 11 W: 490 - 500 gr.
Kesim Ölçüsü	6 W: 50 x 175 mm 11 W: 50 x 290 mm

SURFA MAXİ

KARE İKİLİ SPOT




ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
SRF60WMXSPTCOB118MM2XKR	60	5876	93	COB Led
SRF70WMXSPTCOB118MM2XKR	70	6512	89,3	COB Led

SURFA MİDİ

KARE İKİLİ SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
SRF40WMDSPTCOB100MM2XKR	40	3548	89,2	COB Led
SRF60WMDSPTCOB100MM2XKR	60	5876	93	COB Led


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı	IP 20

Kullanım Şekli	Sıva Altı
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	118 mm: 2420 - 2430 gr. 100 mm: 1850 - 1860 gr.
Kesim Ölçüsü	118 mm: 170 x 360 mm 100 mm: 145 x 300 mm




SURFA MİNİ KARE İKİLİ SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
SRF30WMNSPTCOB085MM2XKR	30	2530	93	COB Led
SRF40WMNSPTCOB085MM2XKR	40	3537	85,3	COB Led

SURFA TİNİ KARE İKİLİ SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
SRF15WTNSPTCOB060MM2XKR	15	1242	89,2	COB Led
SRF20WTNSPTCOB060MM2XKR	20	1774	89,2	COB Led
SRF10WTNSPTGU060MM2XKR	10	920	-	GU10
SRF16WTNSPTGU060MM2XKR	16	1340	-	GU10


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozansız
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı	IP 20

Kullanım Şekli	Sıva Altı
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	85 mm: 660 - 670 gr. 60 mm: 725 - 735 gr.
Kesim Ölçüsü	85 mm: 120 x 265 mm 60 mm: 100 x 215 mm

İNWA MAXİ

KARE İKİLİ SPOT




ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
İNW60WMXSPTCOB118MM2XKR	60	5876	93	COB Led
İNW70WMXSPTCOB118MM2XKR	70	6512	89,3	COB Led

İNWA MİDİ

KARE İKİLİ SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
İNW40WMDSPTCOB100MM2XKR	40	3548	89,2	COB Led
İNW60WMDSPTCOB100MM2XKR	60	5876	93	COB Led


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı	IP 20

Kullanım Şekli	Sıva Altı
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	118 mm: 2950 - 2960 gr. 100 mm: 2705 - 2715 gr.
Kesim Ölçüsü	118 mm: 330 x 170 mm 100 mm: 155 x 305 mm




İNWA MİNİ KARE İKİLİ SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
INW30WMNSPTCOB085MM2XKR	30	2530	93	COB Led
INW40WMNSPTCOB085MM2XKR	40	3537	85,3	COB Led

İNWA TİNİ İKİLİ SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
INW15WTNSPTCOB060MM2XKR	15	1242	89,2	COB Led
INW20WTNSPTCOB060MM2XKR	20	1774	89,2	COB Led
INW10WTNSPTGU060MM2XKR	10	920	-	GU10
INW16WTNSPTGU060MM2XKR	16	1340	-	GU10

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozansız
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K
IP Koruma Sınıfı	IP 20

Kullanım Şekli	Sıva Altı
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	85 mm: 1515 - 1525 gr. 60 mm: 825 - 835 gr.
Kesim Ölçüsü	85 mm: 120 x 240 mm 60 mm: 100 x 190 mm






**SIVA
ÜSTÜ
SPOT
AYDIN
LAT
MA**




ONOVA MAXİ SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)
ONV30WMDDWL225MM	30	1774	89,2

ONOVA MİDİ SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO



Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)
ONV20WMDDWL170MM	20	2938	93

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Metal sıvama gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K

Kullanım Şekli	Sıva Üstü
Işık Kaynağı	Mid Power LED
Ürün Ağırlığı	Yuvarlak: 310 - 320 gr.
IP Koruma Sınıfı	IP 20


INFACE KARE TEKLİ SPOT

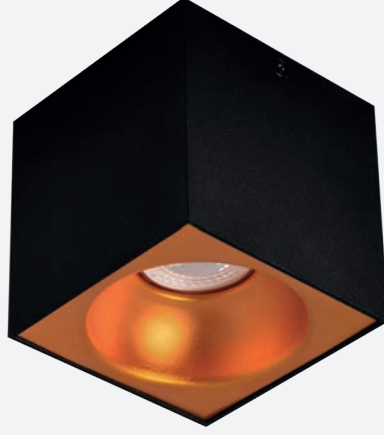

ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Işık Kaynağı
INFC05WSPTGU100MMKR	5	460	GU10
INFC08WSPTGU100MMKR	8	670	GU10

INFACE YUVARLAK TEKLİ SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Işık Kaynağı
INFC05WSPTGU100MMYV	5	460	COB Led
INFC08WSPTGU100MMYV	8	670	COB Led


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Alüminyum gövde
Uygulama Şekli	Soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K

Kullanım Şekli	Sıva Üstü
Işık Kaynağı	GU 10 Ampul
Ürün Ağırlığı	395 - 405 gr / 385 - 395 gr
IP Koruma Sınıfı	IP 20



NEWA KARE SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Işık Kaynağı
NWA05WSPTGU060MMKR	5	460	GU10
NWA08WSPTGU060MMKR	8	670	GU10

NEWA YUVARLAK SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO


Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Işık Kaynağı
NWA05WSPTGU060MMYV	5	460	GU10
NWA08WSPTGU060MMYV	8	670	GU10

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Alüminyum gövde
Uygulama Şekli	Soket veya rozanslı
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K

Kullanım Şekli	Sıva Üstü
Işık Kaynağı	GU 10 Ampul
Ürün Ağırlığı	250 - 260 gr / 250 - 260 gr
IP Koruma Sınıfı	IP 20

TUBE MAXİ SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
TBE30WMXSPTCOB100MMYV	20	1774	89,2	COB Led
TBE35WMXSPTCOB100MMYV	30	2938	93	COB Led

TUBE MİNİ SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Işık Kaynağı
TBE05WMNSPTGU055MMYV	5	460	GU10
TBE05WMNSPTGU055MMYV	8	670	GU10


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K

Kullanım Şekli	Sıva Üstü
Işık Kaynağı	Mid Power LED / GU 10 Ampul
Ürün Ağırlığı	390 - 405 gr / 180 - 190 gr
IP Koruma Sınıfı	IP 20




CARİNA MAXİ TEKLİ SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
CRN30WMXSPTCOB100MM1XKR	30	2938	93	COB Led
CRN35WMXSPTCOB100MM1XKR	35	3256	89,3	COB Led

CARİNA MİNİ TEKLİ SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
CRN08WMNSPTCOB060MM1XKR	8	587	88,1	COB Led
CRN10WMNSPTCOB060MM1XKR	10	654	88,1	COB Led
CRN05WMNSPTGU060MM1XKR	5	460	-	GU10
CRN08WMNSPTGU060MM1XKR	8	670	-	GU10


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Alüminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K

Kullanım Şekli	Sıva Üstü
Işık Kaynağı	Mid Power LED / GU 10 Ampul
Ürün Ağırlığı	2055 - 2065 gr / 640 - 650 gr
IP Koruma Sınıfı	IP 20

CARİNA MAXİ

İKİLİ SPOT




ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
CRN60WMXSPTCOB100MM2XKR	60	5876	93	COB Led
CRN70WMXSPTCOB100MM2XKR	70	6512	80,3	COB Led

CARİNA MİNİ

İKİLİ SPOT



ÜRÜN TEKNİK TABLO

Ürün Kodu	Aktif Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Verimlilik (%)	Işık Kaynağı
CRN15WMNSPTCOB060MM2XKR	15	587	88,1	COB Led
CRN20WMNSPTCOB060MM2XKR	20	654	88,1	COB Led
CRN10WMNSPTGU060MM2XKR	10	460	-	GU10
CRN16WMNSPTGU060MM2XKR	16	670	-	GU10

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	Aluminyum enjeksiyon gövde
Reflektör Tipi	Yüksek saflıkta alüminyum reflektör
Uygulama Şekli	Elektronik balast ile
Boyama Tipi	Elektrostatik toz boya
Işık Sıcaklığı	2700 K 3000 K 4000 K 6500 K

Kullanım Şekli	Sıva Üstü
Işık Kaynağı	Mid Power LED / GU 10 Ampul
Ürün Ağırlığı	4390 - 4400 gr / 1290 - 1300 gr
IP Koruma Sınıfı	IP 20

MODALED

Adres İvedik OSB Mah.
1435. Cad. No: 34
Yenimahalle/ANKARA

T: +90 312 395 18 19

F: +90 312 395 36 37

www.modaled.com.tr

info@modaled.com.tr

